

SOUDEUSES DE TABLE

Par impulsions

Gamme EASY PACKER, les modèles économiques

Easy Packer est une soudeuse simple et robuste de fabrication européenne. Elle vous permettra de sceller des sacs par soudure (polyéthylène ou polypropylène d'épaisseur jusqu'à 2 fois 150 µm). Pour souder, l'opérateur maintient le bras supérieur de l'appareil fermé pendant le temps de soudure. Le couteau rétractable permet de fabriquer aisément des sachets à partir de gaine.

La durée d'impulsion, indiquée par un voyant rouge, est réglable grâce au temporisateur.

La gamme comporte 3 modèles de longueur de soudure différentes sous les références EP-210 pour 200 mm de soudure, EP-310 pour 300 mm et EP-410 pour 400mm.

Ces mêmes appareils existent également :

- sans couteau sous les références EP-200, EP-300 et EP-400.
- avec soudure par fil chaud, pour souder et couper le matériau en même temps, sous les références EP-200-C, EP-300-C et EP-400-C.



La Qualité
au
Meilleur prix

TYPE	EP-200/210	EP-300/310	EP-400/410
Longueur de soudure	200 mm	300 mm	400 mm
Largeur de soudure	2 mm	2 mm	2 mm
Épaisseur PE max.	2 x 150 µm	2 x 150 µm	2 x 150 µm
Poids	220 V - 200 W	220 V - 300 W	220 V - 400 W
Alimentation électrique	5 kg	6 kg	7 kg

Gamme TS, les soudeuses manuelles de table

Cet appareil est idéal pour fermer des sacs de faible et moyenne épaisseurs (jusqu'à 2 fois 150 µm), en polyéthylène, polypropylène ou autres. Grâce au couteau de sécurité rétractable et équipé du dérouleur, il permet également de fabriquer des sachets à partir de gaine.

Le fait d'abaisser le bras supérieur déclenche un cycle automatique pendant lequel la résistance va chauffer. L'opérateur maintient le bras en position pendant le temps de la soudure.

La gamme comporte 3 modèles de longueur de soudure différentes sous les références TS-210 pour 200 mm de soudure, TS-310 pour 300 mm et TS-410 pour 400mm.


Différentes options sont disponibles :

- sans couteau de sécurité rétractable sous les références TS-200, TS-300 et TS-400,
- avec soudure par fil chaud, pour souder et couper le polyéthylène en même temps, sous les références TS-200-C, TS-300-C et TS-400-C,
- en inox pour vos salles blanches et les utilisations alimentaires.

Accessoires disponibles :


WT : Table de travail

AR : Dérouleur de gaine

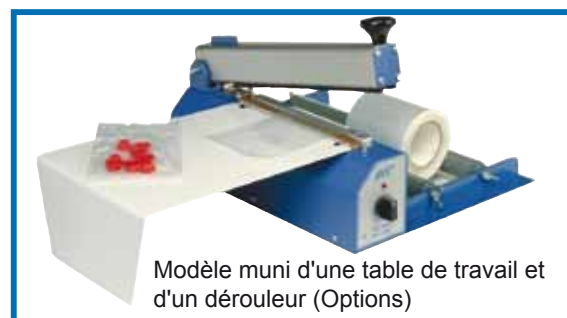

Modèle muni d'une table de travail et d'un dérouleur (Options)

TYPE	TS-200/210	TS-300/310	TS-400/410
Longueur de soudure	200 mm	300 mm	400 mm
Largeur de soudure	2 mm	2 mm	2 mm
Ouverture des barres	à 115 °	à 115 °	à 115 °
Épaisseur PE max.	2 x 150 µm	2 x 150 µm	2 x 150 µm
Alimentation électrique	220 V - 200 W	220 V - 300 W	220 V - 400 W
Dim. (larg. x haut. x prof.) mm	390 x 85 x 205	490 x 85 x 205	590 x 85 x 205
Poids	5 kg	6 kg	7 kg

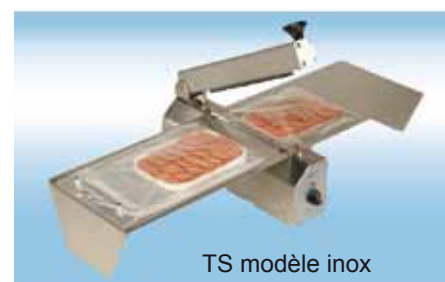

TS modèle inox