03/23

VALISES ET CONTENEURS

La protection pendant le transport

star-pack

40 Chemin de Gérocourt, ZI du Coudrier - 95650 Boissy-l'Aillerie - France
Tél: +33(0)1 34 42 18 18
internet : www.star-pack.fr - e-mail : info@star-pack.fr

PLASTICASE

Coffrets en polypropylène copolymère, à poignées sortantes, semi-intégrées ou intégrées.
Outils idéaux pour vos opérations de marketing ou pour la réalisation de vos kit d'outillage.
La gamme comporte 20 modèles standard dans un choix de 14 coloris.

Cristal Transparent

Modèles	Dimensions*	Références	Coloris / Matière	Caractéristiques
	dim. intérieures **196 x 62 x 28** dim. extérieures **201 x 74 x 32**	**P3**		Etui sans poignée
	dim. intérieures **219 x 158 x 41** dim. extérieures **225 x 169 x 45**	**P5**		Etui sans poignée
	dim. intérieures **135 x 94 x 31** dim. extérieures **141 x 127 x 36**	**G1** **G1-T** **G2** **G3**	PP naturel Cristal PMMA PS cristal	Poignée sortante Poignée sortante Poignée sortante Poignée sortante
	dim. intérieures **219 x 158 x 41** dim. extérieures **225 x 177 x 45**	**M2**		Poignée pivotante
	dim. intérieures **222 x 160 x 39** dim. extérieures **229 x 189 x 44**	**R2** **R2-T** **R2-C**	PP naturel PP naturel	Poignée semi-intégrée Avec cloisons moulées
	dim. intérieures **226 x 200 x 71** dim. extérieures **235 x 215 x 75**	**R1**		Poignée intégrée
	dim. intérieures **226 x 200 x 69** dim. extérieures **234 x 213 x 74**	**F1**	Couvercle cristal en résine K	Poignée intégrée Couvercle transparent
	dim. intérieures **260 x 197 x 45** dim. extérieures **265 x 226 x 50**	**R3** **R3-T**	PP naturel	Poignée semi-intégrée
	dim. intérieures **309 x 282 x 100** dim. extérieures **327 x 294 x 105**	**A1**		Poignée intégrée
	dim. intérieures **309 x 282 x 100** dim. extérieures **327 x 294 x 105**	**A2**	Couvercle cristal en résine K	Poignée intégrée Couvercle transparent très résistant aux chocs

P3

P5

G2

M2

R2-C

R1

F1

R3

A1

A2

*Dimensions exprimées en mm : longueur x largeur x hauteur

PLASTICASE

Possibilités de personnalisation:
- Sérigraphie
- Calages en mousse sur mesure
- Coloris-Service : une teinte standard qui ne figure pas pour la valise choisie peut être obtenue sur demande (sauf réf. G2 et G3), à partir de 500 pièces avec un supplément et sans supplément à partir de 5000 pièces.
- Coloris spéciaux : nous consulter

Modèles	Dimensions*	Références	Coloris / Matière	Caractéristiques	
	dim. intérieures **318 x 244 x 49** dim. extérieures **324 x 274 x 53**	**R4**		Poignée semi-intégrée	R4
	dim. intérieures **330 x 251 x 58** dim. extérieures **343 x 280 x 65**	**M1**		Poignée pivotante	M1
	dim. intérieures **340 x 240 x 45** dim. extérieures **349 x 255 x 50**	**S1**		Poignée intégrée	S1
	dim. intérieures **326 x 237 x 79** dim. extérieures **336 x 266 x 85**	**D4**		Poignée semi-intégrée	D4
	dim. intérieures **339 x 248 x 81** dim. extérieures **349 x 264 x 86**	**L1**		Poignée intégrée	L1
	dim. intérieures **350 x 250 x 79** dim. extérieures **358 x 264 x 86**	**C1**		Poignée intégrée	C1
	dim. intérieures **376 x 269 x 73** dim. extérieures **384 x 303 x 80**	**D1** **D1-T**	PP naturel	Poignée semi-intégrée	D1
	dim. intérieures **435 x 308 x 88** dim. extérieures **444 x 345 x 95**	**D2**		Poignée semi-intégrée	D2
	dim. intérieures **509 x 360 x 116** dim. extérieures **518 x 374 x 123**	**B1**		Poignée intégrée	B1
	dim. intérieures **493 x 275 x 196** dim. extérieures **512 x 308 x 212**	**B2**		Coffre à poignées latérales	B2

*Dimensions exprimées en mm : longueur x largeur x hauteur

PLASTICASE EVOLUTION

La gamme Plasticase Evolution propose des valisettes/mallettes de grande capacité, résistantes et au design original. Ces valises en polypropylène existent en 4 modèles.
Les fermoirs, en particulier, apportent sécurité et solidité, en même temps qu'une touche d'originalité puisqu'on peut les choisir parmi 7 couleurs les plus usuelles dans l'industrie.
Des renforts discrets mais efficaces ont été apportés pour les rendre très résistantes aux chocs. Leur design est fait pour durer dans le temps et s'adapte à tous les secteurs d'Activités : médical, outillage, batiment, etc...
Vos kits de démontration, valises de présentation reflèteront une image qualitative de votre société. Votre signature sur l'extérieur ou un calage intérieur les rendra encore plus attractives et communiquantes!

Modèles	Dimensions (mm)	Références	Coloris	Caractéristiques
	dim. intérieures **250 x 181 x 80** dim. extérieures **261 x 231 x 86**	**T2**	Fermoirs Coques Transp	Poignée sortante Fermeture à clips
	dim. intérieures **341 x 252 x 100** dim. extérieures **354 x 315 x 108**	**T4**	Fermoirs Coques Transp	Poignée sortante Fermeture à clips
	dim. intérieures **441 x 310 x 130** dim. extérieures **462 x 387 x 140**	**T6**	Fermoirs Coques Transp	Poignée sortante Fermeture à clips
	dim. intérieures **525 x 375 x 152** dim. extérieures **550 x 465 x 178**	**T7**	Fermoirs Coques	Poignée sortante Fermeture à clips Cadenassable

Personnalisation:
- couleur de la valise et du fermoir
- marquage (sérigraphie)
- calage mousse ou aménagement intérieur sur mesures.

PLASTICASE NEW-WAVE

Plasticase New-Wave est une gamme de valisettes et d'étuis de nouvelle génération.
Domaines d'application: Outillage, divertissement, médical, loisirs créatifs, etc...
La gamme comporte 3 modèles, chacun d'entre-eux existe en 3 épaisseurs.
La couleur de la valise et du fermoir sont personnalisables.

Modèles	Dim. intérieures (mm)	Fond / Couvercle (mm)	Coloris	Caractéristiques
K2S **K2M** **K2L**	**185 x 130 x 30** **185 x 130 x 45** **185 x 130 x 60**	**15 / 15** **30 / 15** **30 / 30**	Fermoirs Coques Transp	**Format A6**
K4S **K4M** **K4L**	**353 x 240 x 50** **353 x 240 x 75** **353 x 240 x 100**	**25 / 25** **50 / 25** **50 / 50**	Fermoirs Coques Transp	**Format A4** **K4L n'est pas disponible en transparent**
K5S **K5M** **K5L**	**393 x 280 x 70** **393 x 280 x 105** **393 x 280 x 140**	**35 / 35** **70 / 35** **70 / 70**	Fermoirs Coques Transp	**Format A4+** **K5L n'est pas disponible en transparent**

Personnalisation:
- couleur de la valise et du fermoir
- marquage (sérigraphie)
- calage mousse ou aménagement intérieur sur mesures.

NORMCASE

Ces valisettes de gamme intermédiaire entre le coffret monobloc injecté en polypropylène et les attachés-cases simples ou doubles parois, sont réalisées en ABS, thermoplastique recyclable ayant l'une des meilleures résistances aux chocs.
Elles possèdent une charnière et des fermetures renforcées.
Un design élaboré associé à des calages en mousse, permettent de présenter d'une manière attractive et moderne tout article nécessitant un emballage soigné.
La gamme comporte 8 coffrets standard.
Coloris standard : Bleu et Noir
(sauf TYP 17 en bleu uniquement)
Autres coloris et personnalisations, nous consulter.



Modèles	Références	Dimensions Intérieures	Matière	Type de fermeture	
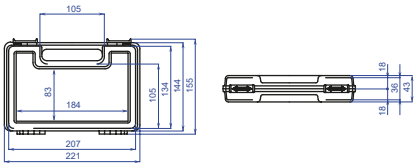	**TYP 17**	207 x 105 x 36 mm	SB Existe aussi avec couvercle transparent	Poignée intégrée 2 fermetures coulissantes	
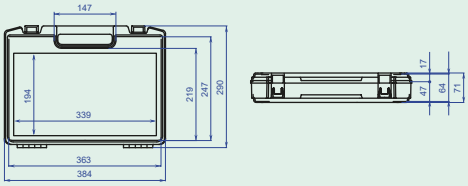	**TYP 31**	363 x 219 x 64 mm	ABS	Poignée intégrée 2 fermetures grenouillères noires	
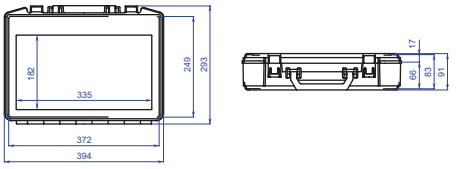	**TYP 51**	372 x 249 x 83 mm	ABS	Poignée basculante 2 fermetures grenouillères noires	
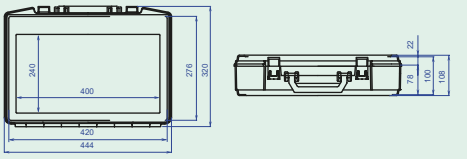	**TYP 81**	420 x 276 x 100 mm	ABS	Poignée basculante 2 fermetures grenouillères noires	
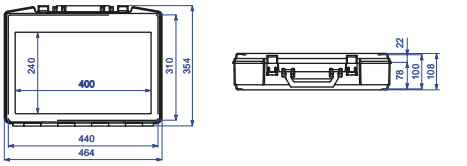	**TYP 111**	440 x 310 x 100 mm	ABS	Poignée basculante 2 fermetures grenouillères noires	
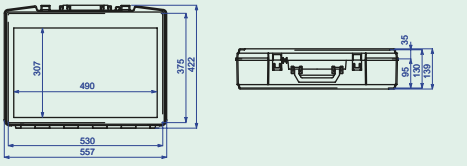	**TYP 126**	530 x 375 x 130 mm	ABS	Poignée basculante 2 fermetures grenouillères noires	
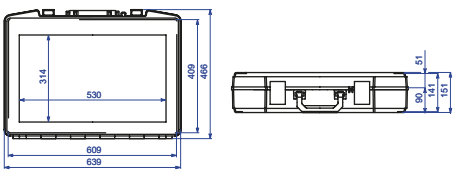	**TYP 146**	609 x 409 x 141 mm	ABS	Poignée basculante 2 fermetures grenouillères noires	
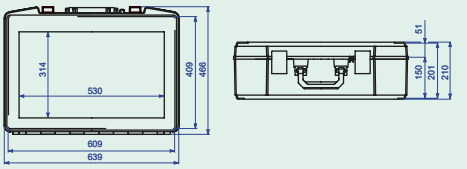	**TYP 156**	609 x 409 x 201 mm	ABS	Poignée basculante 2 fermetures grenouillères noires	

Valises au design original

Les Teknocase sont réalisées en polypropylène recyclable. Elles sont légères et solides. Elles sont empilables et possèdent des charnières et des fermetures à clips fonctionnelles.
Elles sont disponibles en 15 dimensions standard dans 8 coloris standard :
noir, rouge, bleu, gris clair, anthracite, jaune, bleu foncé et transparent.

Clips de fermeture en 5 coloris avec toutes les combinaisons de couleurs avec la valise.

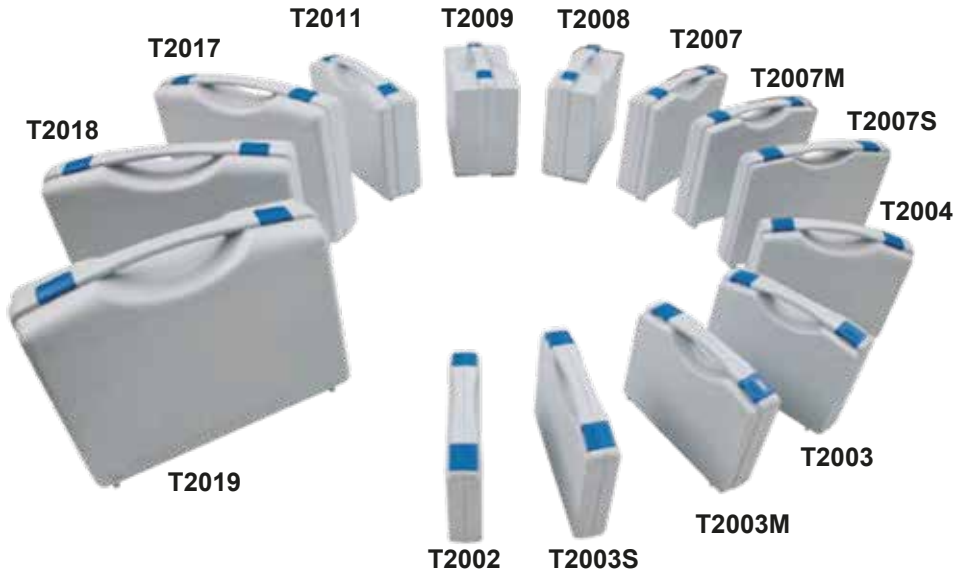



Références	Dimensions intérieures Long x larg x Haut (mm) (fond/couv.)		Dimensions extérieures Long x larg x Haut (mm) (fond/couv.)	
T 2002	226 x 136 x 42	21/21	235 x 185 x 48	24/24
T 2003 S	244 x 161 x 42	21/21	255 x 210 x 48	24/24
T 2003 M	244 x 161 x 54	33/21	255 x 210 x 60	36/24
T 2003	244 x 161 x 66	33/33	255 x 210 x 72	36/36
T 2004	261 x 175 x 77	38/38	275 x 230 x 83	42/42
T 2007 S	326 x 222 x 50	25/25	340 x 275 x 56	28/28
T 2007 M	326 x 222 x 63	38/25	340 x 275 x 70	42/28
T 2007	326 x 222 x 77	38/38	340 x 275 x 83	42/42
T 2008 S	326 x 222 x 104	78/25	340 x 275 x 109	81/28
T 2008	326 x 222 x 116	78/38	340 x 275 x 123	81/42
T 2009	326 x 222 x 156	78/78	340 x 275 x 162	81/81
T 2011	382 x 237 x 100	50/50	395 x 295 x 106	53/53
T 2017	437 x 295 x 100	50/50	450 x 360 x 106	53/53
T 2018	437 x 295 x 116	66/50	450 x 360 x 123	70/53
T 2019	437 x 295 x 132	66/66	450 x 360 x 140	70/70

Possibilités de personnalisation:
- Il est possible d'obtenir le fond et le couvercle dans des couleurs différentes.
- Aménagement intérieur par calage mousse standard ou sur mesure, ou thermoformage.
- Marquage par sérigraphie, IML (In Mould Labelling) ou impression digitale directe.

ORGANICLINE

Respectez l'environnement et améliorez l'image de votre entreprise.
Sur commande spéciale, toute la gamme des valises Teknocase peut être réalisée en materiau ORGANICline, composé à 93% de produits d'origine naturelle (glucose, cires naturelles, fibres et minéraux) tout en conservant les caractéristiques du polypropylène en terme de solidité et de durabilité.

TEKNOCASE JAZZ

Les Teknocase Jazz ont un design identique à celui des Heavy (voir page précédente) mais sont à simple paroi.
Elles sont réalisées en polypropylène, sont solides, stables et empilables.
La poignée est striée pour une bonne préhension.
La Teknocase Jazz existe en 15 tailles pour s'adapter à vos besoins
7 coloris standard disponibles: noir, rouge, bleu, gris clair, anthracite, jaune et bleu foncé.
Les clips de fermeture en 5 coloris avec toutes les combinaisons de couleurs avec la valise



Références	Dimensions intérieures Long x larg x Haut (mm) (fond/couv.)	Dimensions extérieures Long x larg x Haut (mm) (fond/couv.)
JAZZ 5002	220 x 150 x 45 (22/22)	229 x 199 x 55 (27/27)
JAZZ 5003	220 x 150 x 60 (37/22)	229 x 199 x 70 (42/27)
JAZZ 5004	220 x 150 x 75 (37/37)	229 x 199 x 85 (42/42)
JAZZ 5005	285 x 200 x 50 (25/25)	291 x 252 x 60 (30/30)
JAZZ 5006	285 x 200 x 70 (45/25)	291 x 252 x 80 (50/30)
JAZZ 5007	285 x 200 x 90 (45/45)	291 x 252 x 100 (50/50)
JAZZ 5011	350 x 245 x 70 (35/35)	357 x 305 x 80 (40/40)
JAZZ 5012	350 x 245 x 85 (50/35)	357 x 305 x 95 (55/40)
JAZZ 5013	350 x 245 x 100 (50/50)	357 x 305 x 110 (55/55)
JAZZ 5017	420 x 300 x 90 (45/45)	437 x 379 x 100 (50/50)
JAZZ 5018	420 x 300 x 120 (75/45)	437 x 379 x 130 (80/50)
JAZZ 5019	420 x 300 x 150 (75/75)	437 x 379 x 160 (80/80)
JAZZ 5032	490 x 340 x 110 (55/55)	497 x 411 x 120 (60/60)
JAZZ 5033	490 x 340 x 130 (75/55)	497 x 411 x 140 (80/60)
JAZZ 5034	490 x 340 x 150 (75/75)	497 x 411 x 160 (80/80)

Les plots de gerbage moulés permettent un empilage aisé et sûr.
La poignée est striée pour une bonne préhension.
Les clips de fermeture sécurisent le verrouillage sans risque d'ouverture accidentelle.

Charnière renforcée permettant un grand nombre de manipulations.
Pieds larges assurant une bonne stabilité de la valise en position verticale.

Options :

Un **intercalaire articulé** est adaptable dans le fond et/ou couvercle créant ainsi un espace supplémentaire de rangement.
L'intercalaire se fixe par 2 charnières renforcées et se verrouille par 2 loquets coulissants.

Calage mousse
Kit mousse standard prédécoupé ou calage réalisé sur-mesures

Clips set : lanière élastique et clips pour confectionner un porte-outils sur l'intercalaire.

Possibilités de personnalisation :

- Aménagement intérieur par calage mousse standard ou sur mesure, ou thermoformage.
- Marquage par sérigraphie ou impression digitale directe

TEKNOCASE HEAVY

Les valises qui allient robustesse et légèreté.

Les Teknocase Heavy sont réalisées en polypropylène recyclable. Elles sont issues de l'alliance de trois process de fabrication, l'injection, le soufflage et la structure en creux.
Le cadre renforcé à structure en nid d'abeilles assure une stabilité maximum à la valise et lui permet de contenir des objets lourds tels que pièces mécaniques ou outillage tout en conservant un design épuré et moderne.
Les plots de gerbage moulés permettent un empilage aisé et sûr.
Les poignées sont recouvertes d'élastomère pour une bonne préhension et un maximum de confort, même pour les charges lourdes.
Charnière renforcée pour assurer un grand nombre de manipulations.
Les clips de fermeture sécurisent le verrouillage sans risque d'ouverture accidentelle.
La valise Teknocase Heavy existe en 13 tailles et 7 coloris standards : noir, rouge, bleu, gris clair, anthracite, jaune et bleu foncé.
Les clips de fermeture en 5 coloris avec toutes les possiblités de combinaisons de couleurs avec la valise.

Références	Dimensions intérieures Long x larg x Haut (mm) (fond/couv.)		Dimensions extérieures Long x larg x Haut (mm) (fond/couv.)	
4001	275 x 195 x 70	35/35	300 x 275 x 82	41/41
4002	275 x 195 x 100	65/35	300 x 275 x 110	70/40
4003	275 x 195 x 130	65/65	300 x 275 x 140	70/70
4010	360 x 228 x 90	45/45	390 x 310 x 102	51/51
4012	360 x 228 x 135	90/45	390 x 310 x 147	96/51
4014	360 x 228 x 180	90/90	390 x 310 x 192	96/96
4028	459 x 319 x 110	55/55	500 x 420 x 125	63/63
4032	459 x 319 x 160	105/55	500 x 420 x 175	113/63
4036	459 x 319 x 210	105/105	500 x 420 x 225	113/113
4040	528 x 368 x 130	65/65	575 x 470 x 145	73/73
4044	528 x 368 x 190	125/65	575 x 470 x 205	135/73
4048	528 x 368 x 250	125/125	575 x 470 x 270	135/135
4054	622 x 442 x 220	110/110	665 x 562 x 250	125/125

Possibilités de personnalisation :

- Aménagement intérieur par calage mousse standard ou sur mesure, ou thermoformage.
- Marquage par sérigraphie ou IML (In Mould Labelling)

Trolley:
Roulettes et poignée télescopique adaptables sur les modèles 4044, 4048 et 4054. Dans ce cas les valises sont équipées de compas métalliques.

Options :

Un **intercalaire** est adaptable dans le couvercle créant ainsi un espace supplémentaire de rangement. L'intercalaire se fixe par 2 charnières renforcées et se verrouille par 2 loquets rotatifs.

Clips set : lanière élastique et clips pour confectionner un porte-outils sur l'intercalaire.

Compas métallique permettant de retenir le couvercle à 90°. adaptable sur les modèles 4028 à 4048

Fermeture à clé adaptable sur les modèles 4028 à 4048

MALLETTES D'ASSORTIMENT

Mallettes CARRY-LITE

Les mallettes Carry-Lite sont un système de rangement et de transport pratique et robuste destiné aux professionnels.
Le rangement des pièces s'effectue dans des godets amovibles ce qui facilite les manipulations et l'adaptation aux besoins spécifiques de l'utilisateur. La mallette est réalisée en polypropylène de couleur bleu foncé avec un couvercle en polycarbonate qui allie solidité et transparence pour une meilleure visibilité du contenu. Le couvercle est cadenassable.
Carry-Lite possède un double couvercle avec profil en U (version DLU), qui garantissent que le contenu reste en place pendant le transport. Le double couvercle peut accueillir jusqu'à 5 feuilles de papier de 80 g entre ses 2 sections.
Les mallettes existent aussi avec simple couvercle ou couvercle lisse (sans les reliefs en U) sur demande.
La fermeture est assurée par deux glissières grises avec clic de verrouillage et repère visuel rouge visible si la valisette n'est pas vérouillée.
Une poignée robuste et articulée facilite l'ergonomie.
Les mallettes Carry-Lite existent en 2 tailles: 337 x 278 mm (format 4x8) et 413 x 330 mm (format 5x10) et 3 hauteurs, 55 mm, 80 mm et 150 mm.
Les mallettes Carry-Lite peuvent être livrées :
- vides : les godets amovibles peuvent être fournis séparément.
- avec un calage en mousse : un kit mousse (mousse prédécoupée dans laquelle l'utilisateur réalise lui-même ses empreintes) ou un calage réalisé sur mesures.
- selon les configurations standard figurant dans le tableau ci-dessous.



Kit mousse prédécoupée

Carry-Lite 55 4x8-16/DLU

Carry-Lite 80 4x8-9

Carry-Lite 150-9

Système de placement des godets

GODETS HAUTEUR 55 pour Carry-Lite 55



GODETS HAUTEUR 27 pour Carry-Lite 55



Important : les profilés en U du couvercle de la boîte Carry-Lite ferment uniquement de manière étanche lorsqu'un godet A71 est placé au-dessus des deux demi-godets.

GODETS HAUTEUR 80 pour Carry-lite 80



Références	Hauteur	Dimensions (mm)	Nbre de cases	Godets inclus
CL 55 4x8-16/DLU	55	337 x 278 x 57	16	8 godets A9-1, 4 godets A8-1, 2 godets A8-2 et 2 godets A7-1
CL 55 4x8-16	55	337 x 278 x 57	16	8 godets A9-1, 4 godets A8-1, 2 godets A8-2 et 2 godets A7-1
CL 55 4x8-10	55	337 x 278 x 57	10	1x A9-1, 2x A9-2, 1x A9-3, 1x A9-4, 2x A8-1, 1x A8-2, 1x A7-1 et 1x A7-2
CL 55 5x10-25/DLU	55	413 x 330 x 57	25	10 godets A9-1, 10 godets A8-1 et 5 godets A7-1
CL 55 5x10-25/1	55	413 x 330 x 57	25	25 godets A8-1
CL 55 5x10-25/2	55	413 x 330 x 57	25	10 godets A9-1, 10 godets A8-1 et 5 godets A7-1
CL 55 5x10-50	55	413 x 330 x 57	50	50 godets A9-1
CL 80 4x8-9	80	337 x 278 x 82	9	4 godets BA8-1, 1 godet BA8-2, 2 godets BA7-1 et 2 godets BA7-2
CL 80 4x8-12/DLU	80	337 x 278 x 82	12	8 godets BA8-1 et 4 godets BA7-1
CL 80 4x8-12	80	337 x 278 x 82	12	8 godets BA8-1 et 4 godets BA7-1
CL 80 5x10-15	80	413 x 330 x 82	15	5 godets BA8-1 et 10 godets BA7-1
CL 80 5x10-20/DLU	80	413 x 330 x 82	20	15 godets BA8-1 et 5 godets BA7-1
CL 80 5x10-20	80	413 x 330 x 82	20	15 godets BA8-1 et 5 godets BA7-1
CL 80 5x10-25	80	413 x 330 x 82	25	25 godets BA8-1
CL 150-9	150	413 x 330 x 147	9	8 séparateurs

Accessoires:

Afin de stocker ou de transporter vos Carry-Lite, nous vous proposons des :
- bacs de transport
- des coffrets contenant 3 à 4 valises
- des rayonnages en aluminium pouvant contenir jusqu'à 7 valisettes.

Mallettes CARRY-LITE LMS

Le système Carry-Lite LMS est un système conçu pour l'organisation des ateliers, des chaînes de montage, des lieux de maintenance et de réparation ou kitting. C'est un système utile pour les industries de l'aéronautique qui travaillent selon les principes de gestion optimisée LEAN/5S.

Carry-Lite LMS reprennent les caractéristiques générales des Carry-Lite classiques mais avec un système de fixation des gogets par clipsage qui garantit que les godets restent en place une fois qu'ils sont correctement fixés dans le fond de la mallette.
Les mallettes Carry-Lite LMS sont disponibles en deux tailles 4x8 et 5x10 et font la même hauteur (80mm).
Les deux versions sont en couleur standard bleu foncé et FOD (jaune et orange fluorescent). Toutes les mallettes peuvent être fournies avec des ID-tag de couleurs différentes afin de créer un code couleur sur chaque mallette et de pouvoir repérer rapidement la bonne Carry-Lite LMS et son contenu.

Téléchargez notre brochure spécifique Carry-Lite LMS sur notre site internet www.star-pack.fr

Les godets existent en version 5x10 et 4x8 et se font en version FOD qui comporte un ajout de matériau fluorescent pour une meilleure visibilité à l'aide d'une lumière noire (lumière UV). Pour les petites pièces il existe des versions à fonds surélevés de profondeur utiles 46mm et 21 mm.

SYSTAINER

La solution modulaire et intelligente

Systainer est un système de transport, de rangement et de présentation. Sa fabrication en ABS lui confère dureté, longévité et stabilité thermique. Il est entièrement recyclable.
Le système Systainer se compose :
- de 10 modules de base, utilisables seuls ou en combinaison par simple clipsage entre eux grâce au nouveau verrou rotatif T-Loc (compatible avec les anciens Systainer). Leurs dimensions permettent un encombrement optimisé aux normes européennes de palettisation.
- de 5 modules équipés de tiroirs et un module contenant des boîtes à assortiments
- d'un module contenant 4 boîtes à assortiments (Rack-systainer)
- de multiples aménagements standard pour le fond et le couvercle.
- d'un chariot à roulettes et d'une planche à roulettes compatible avec tous les modèles.
- valise, poignée et clips peuvent se décliner dans un choix de 11 coloris selon la combinaison de votre choix.

Les modules de base:

Références	Dimensions intérieures (long x larg x haut) mm	Dimensions extérieures (long x larg x haut) mm	Poids à vide (kg)
mini-systainer I	248 x 158 x 50	268 x 171 x 70	0,4
systainer I	360 x 270 x 72	400 x 300 x 105	1,3
systainer II	360 x 270 x 124	400 x 300 x 158	1,5
systainer III	360 x 270 x 176	400 x 300 x 210	1,8
systainer IV	360 x 270 x 281	400 x 300 x 315	2,1
systainer V	360 x 270 x 395	400 x 300 x 420	2,7
midi-systainer II	483 x 267 x 127	496 x 296 x 157	1,8
midi-systainer III	483 x 267 x 180	496 x 296 x 210	2,0
maxi-systainer II	545 x 330 x 124	596 x 396 x 158	3,4
maxi-systainer III	545 x 330 x 168	596 x 396 x 210	4,0

Nota : Deux mini-systainers peuvent être juxtaposés à l'intérieur des systainers standard ; Deux systainers standard peuvent être posés au dessus d'un maxi-systainer

Configurations standard

	Gris clair RAL 7035	Anthracite RAL 7016	Noir RAL 9004	Jaune RAL 1007	Orange RAL 2011	Rouge RAL 3002	Bleu ciel RAL 5015	Bleu saphir RAL 5003	Vert RAL 6001	Vert signal HKS 54K	Blanc RAL 9016
Valise											
T-Loc	Bleu signal HKS 43K										
Poignée											

Les modules équipés de tiroirs :

systainer I
4 tiroirs

systainer III
4 tiroirs

systainer III
9 tiroirs

systainer III
12 tiroirs

systainer III
6 tiroirs

systainer IV
5 tiroirs

Rack-systainer IV :

Rack-systainer IV contient 2 boîtes d'assortiment à 15 cases et 2 boîtes d'assortiment à 17 cases.
Existe en gris et anthracite.
Dim. ext.: 400 x 300 x 315 mm
Poids: 7.0 Kg

Les aménagements intérieurs standard :

pour le couvercle :

- Calage de couvercle en mousse alvéolée,
- Insert de couvercle,
- Porte-outils avec et sans attaches,
- Porte-outils garni sur une ou deux faces,
- Porte-documents en cuir,
- Porte-documents en nylon.

pour le fond :

- Calage de fond en mousse quadrillée pluck
- Système de godets amovibles,
- Croisillons de séparation,
- Thermoformage pour petites pièces,
- Thermoformage pour outils,
- Thermoformage profond pour cartouches et flacons,
- Thermoformage pour perceuse ou meuleuse.

Options et accessoires :

- Chariot à roulettes, trolley, T-Loc muni de serrure, porte-étiquettes, bandoulière.

BOITES A OUTILS

Boites à outils TOOLBOX

Boites à outils compactes et rigides de couleur gris antharacite avec clips de fermeture bleus.
La poignée est rabattable et la caisse contient un plateau de rangement porte-outils.
Toolbox existe en 4 tailles.

TOOLBOX 15
Poignée articulée
1 fermeture à clip
Plateau porte-outils intérieur
Dim (LxlxH) : 395 x 220 x 210 mm
Coloris : Anthracite / Clip bleu

TOOLBOX 17
Poignée articulée
1 fermeture à clip
Plateau porte-outils intérieur
Dim (LxlxH) : 442 x 223 x 229 mm
Coloris : Anthracite / Clip bleu

TOOLBOX 20
Poignée articulée
2 fermetures à clip
Plateau porte-outils intérieur (baladeur)
Dim (LxlxH) : 518 x 275 x 260 mm
Coloris : Anthracite / Clips bleu

TOOLBOX 20L
Poignée articulée
2 fermetures à clip
Plateau porte-outils intérieur (baladeur)
2 boîtes compatimentées intégrées
au couvercle
Dim (LxlxH) : 518 x 275 x 260 mm
Coloris : Anthracite / Clips bleu / PP naturel

Coffres à outils TOOLCHEST

Coffres à outils à roulettes de grande capacité pour le stockage et le transport de gros outillages. Ils sont munis d'une poignée escamotable, de 2 plateaux intérieurs et 2 loquets de fermeture.
Ils peuvent être cadenassés. Des loquets permettent de fixer des outils dans le couvercle.
Existent en 2 modèles de 75 et 100 litres.

TOOLCHEST 75
Dim (LxlxH) : 675 x 416 x 472 mm
Poids : 7,1 kg,
Contenance: 75 litres
Capacité de charge : 75 kg
Coloris : Anthracite / Bleu

TOOLCHEST 100
Dim (LxlxH) : 775 x 493 x 472 mm
Poids : 8,1 kg,
Contenance: 100 litres
Capacité de charge : 100 kg
Coloris : Anthracite / Bleu

STORMCASE™

La valise qui défie les éléments

La gamme de valises étanches Stormcase™ est née d'une constante innovation et d'une longue expérience dans la réalisation de valises robustes pour le transport en toute sécurité de matériels sensibles et coûteux.
La gamme comprend 26 modèles.
La couleurs standard est le noir. Certains modèles sont disponibles en vert-armée ou jaune.

Les industries les plus exigeantes telles l'électronique, l'aéronautique, le spatial, l'audio/vidéo mais aussi les forces de l'ordre, le militaire ou les services d'urgence peuvent dorénavant compter sur l'extraordinaire fiabilité des valises Stormcase™.

Principales caractéristiques :

- excellente résistance à l'impact même dans les températures les plus extrêmes grâce à notre nouvelle résine exclusive HPX.
- la poignée au coeur rigide et surmoulée d'un caoutchouc antidérapant offre confort et solidité.
- les fermetures uniques "press & pull" sont pratiques, confortables et sures, même en cas de chute.
- la valve de dépressurisation s'adapte automatiquement aux changements environnementaux. Contrairement aux valves manuelles, elle ne se dévissera, ni ne se perdra.
- le joint assure l'étanchéité totale à l'immersion.
- oeilletons moulés pour la fermeture sécurisée par cadenas.
- coloris teinté dans la masse.
- certains modèles sont en outre équipés de roulettes et d'une poignée télescopique pour le transport de matériel lourd ou volumineux.

Options disponibles :

Bandoulière rembourrée

Cadenas agréé TSA

Calages en mousse polyvalente
pour constituer rapidement des découpes personnalisées.

Calages en mousse réalisés sur mesures.

Séparateurs velcro modulables

Compas métalliques

Support pour platine

Aménagements de couvercle
Porte-documents

Marquages sur couvercle
par sérigraphie ou étiquettes personnalisées.

La marque Stormcase™ est une marque déposée et/ou non déposées de Peli Products, S.L.U. ses sociétés mères, filiales et / ou sociétés affiliées.

iM2050

iM2100

iM2275

iM2306

iM2400

iM2450

iM2600

iM2700

iM2750

iM2950

iM3100

iM3200

iM3220

Références	Dim. intérieures (mm) Long x larg x haut	Dim. extérieures (mm) Long x larg x haut	Poids à vide (kg)	Roulettes Poignée rétractable	Compatible* cabine avion
iM2050	241 x 191 x 108 (dont hauteur couvercle 38 mm)	300 x 249 x 119	1.22	N	O
iM2075	241 x 191 x 184 (dont hauteur couvercle 38 mm)	300 x 249 x 196	1.49	N	O
iM2100	330 x 234 x 152 (dont hauteur couvercle 51 mm)	360 x 290 x 165	1.91	N	O
iM2200	381 x 267 x 152 (dont hauteur couvercle 51 mm)	411 x 323 x 168	2.22	N	O
iM2275	359 x 335 x 241 (dont hauteur couvercle 81 mm)	387 x 394 x 260	3.60	N	O
iM2300	432 x 297 x 157 (dont hauteur couvercle 51 mm)	462 x 340 x 170	2.63	N	O
iM2306	432 x 160 x 157 (dont hauteur couvercle 51 mm)	462 x 213 x 170	2.00	N	O
iM2435	444 x 165 x 394 (dont hauteur couvercle 51 mm)	473 x 235 x 419	4.54		O
iM2370	462 x 307 x 132 (dont hauteur couvercle 43 mm)	508 x 373 x 147	2.60	N	O
iM2400	457 x 330 x 170 (dont hauteur couvercle 51 mm)	488 x 386 x 185	2.95	N	O
iM2450	457 x 330 x 213 (dont hauteur couvercle 51 mm)	488 x 386 x 228	3.40	N	O
iM2500	521 x 292 x 183 (dont hauteur couvercle 51 mm)	551 x 358 x 226	4.99		O
iM2600	508 x 356 x 196 (dont hauteur couvercle 51 mm)	538 x 406 x 211	3.86	N	O
iM2620	508 x 356 x 254 (dont hauteur couvercle 51 mm)	538 x 406 x 295	5.60		O
iM2700	559 x 432 x 203 (dont hauteur couvercle 51 mm)	625 x 500 x 218	5.03	N	N
iM2720	559 x 432 x 254 (dont hauteur couvercle 51 mm)	625 x 500 x 297	7.62		N
iM2750	559 x 432 x 323 (dont hauteur couvercle 51 mm)	625 x 500 x 366	8.39		N
iM2875	572 x 536 x 290 (dont hauteur couvercle 51 mm)	632 x 602 x 333	9.10		N
iM2950	737 x 457 x 267 (dont hauteur couvercle 51 mm)	795 x 518 x 310	9.43		N
iM2975	737 x 457 x 351 (dont hauteur couvercle 51 mm)	795 x 518 x 391	10.21		N
iM3075	757 x 528 x 452 (dont hauteur couvercle 102 mm)	846 x 620 x 490	14.29		N
iM3100	927 x 356 x 152 (dont hauteur couvercle 51 mm)	1011 x 419 x 169	6.89		N
iM3200	1118 x 356 x 153 (dont hauteur couvercle 51 mm)	1199 x 419 x 169	8.03		N
iM3220	1118 x 356 x 216 (dont hauteur couvercle 51 mm)	1198 x 419 x 234	9.30		N
iM3300	1282 x 356 x 153 (dont hauteur couvercle 51 mm)	1365 x 419 x 169	8.62		N
iM3410	1384 x 254 x 153 (dont hauteur couvercle 51 mm)	1467 x 322 x 169	8.16		N

*Vérifiez auprès de votre transporteur aérien avant de voyager

iM2075

iM2200

iM2300

iM2370

iM2435

iM2500

iM2620

iM2720

iM2875

iM2975

iM3075

iM3300

iM3410

VALISES NANUK

Robustes, étanches et garanties à vie, toutes les mallettes NANUK sont conçues pour résister aux plus petites secousses comme aux chocs plus importants, et à tout ce qui peut arriver entre les deux. Lorsque le contenu doit arriver intact, il faut le confier à une mallette NANUK. Les mallettes NANUK sont certifiéees ATA300 pour un minimum de 100 voyages aériens. Fabriquées en résine NK-7, elles résistent aux impacts lourds, résistent aux chocs répétitifs qui peuvent survenir pendant le transport en vrac, à l'extrême résistance aux vibrations, aux précipitations, à l'immersion dans l'eau et à la chaleur.

La gamme comporte 31 modèles dans un choix de 10 coloris (noir, lime, orange, jaune, silver, vert olive, graphite, bleu, rouge, beige tan)
Le couvercle présente un cran de retenu en position ouverte et comporte des reliefs qui rendent les valises gerbables entre elles.
La poignée à ressort est solide et rabattable, son toucher souple rend la prise plus confortable.
Toute la quinquaillerie est en acier inoxydable. La valise est cadenassable grâce à ses oeillets à renfort métallique.
Plusieurs modèles présentent un système intégré de fixation de platines aluminium ou Lexan pour installer vos appareils.

Principales caractéristiques :

- Système de fermeture breveté PowerClaw : Le système de fermeture breveté PowerClaw qui est installé sur les mallettes NANUK est conçu pour maintenir votre mallette fermée au cours des missions les plus difficiles. Le système PowerClaw ferme solidement la mallette au moyen d'une force de compression, tandis que les verrous de glissière intégrés l'empêchent de s'ouvrir en cours de transport ou lors d'une chute. Sa construction de nylon robuste veille à ce que vos articles précieux demeurent dans la mallette en toute sécurité, peu importe où vous mène votre aventure.
- Norme d'étanchéité IP67 : L'eau et la poussière sont les ennemis des équipements délicats. Les mallettes NANUK répondent à la norme IP67 pour veiller à ce que votre équipement demeure au sec et à l'abri de la poussière. La certification IP67 exige que la mallette demeure étanche à une profondeur d'un mètre durant 30 minutes et qu'elle soit imperméable à la poussière.
- Valve d'équilibrage automatique de la pression : Les changements d'altitude et de lieux géographiques peuvent créer une pression à vide qui rendront la mallette impossible à ouvrir. La valve d'autoéquilibrage de la pression intégrée aux mallettes NANUK permet d'équilibrer cette différence de pression atmosphérique. Conçu selon une technologie de pointe, le microévent laisse l'air circuler, tout en empêchant l'eau de pénétrer.
- Joint d'étanchéité : Le joint est composé d'EPDM qui minimise la déformation et l'usure du matériau, tout en offrant une étanchéité durable.
- Certifications : ATA 300 cat.1, ASTM D-4169 DC 18 (Chute – Vibration – Pluie), MIL-STD-810F (Immersion), IP67 (Etanchéité)

Accessoires :

Bandoulière

Kits platines aluminuim ou Lexan

Calage mousse quadrillée ou sur mesure

Aménagement de couvercle

Cadenas agréé TSA

Boitiers Nanuk NANO

Imperméable et à l'épreuve de la poussière, les boîtiers NANO relèvent tous les défis. Le système de verrouillage PowerClaw et la coque de polycarbonate protègent le contenu des éléments extérieurs. Les articles de valeur et de petite taille restent à l'abri grâce au filet protecteur, tandis que la dragone veille à ce que la mallette ne vous quitte jamais.
Les boitiers NANO sont disponibles en transparent, noir et 6 coloris translucides.

Réf.	Dimensions intérieures Long x larg x haut	Dimensions extérieures Long x larg x haut	Poids à vide(kg)
310	131 x 77 x 28 mm dont hauteur couvercle 6 mm	149 x 110 x 43 mm	0.3
320	151 x 85 x 39 mm dont hauteur couvercle 9 mm	161 x 118 x 55 mm	0.4
330	170 x 96 x 49 mm dont hauteur couvercle 13 mm	188 x 130 x 65 mm	0.4

310 **320** **330**

VALISES NANUK

903

905

909

915

920

925

933

935

938

945

960

980

963

975

988

995

Réf.	Dimensions intérieures Long x larg x haut (mm)	Haut. Fond	Dimensions extérieures Long x larg x haut (mm)	Poids à vide (kg)	Roulettes Poignée rétractable	Compatible* cabine avion	Coloris
903	188 x 124 x 79	13	231 x 173 x 97	0.6	N	O	
904	213 x 152 x 94	20	259 x 201 x 114	0.7	N	O	
905	239 x 188 x 140	36	318 x 257 x 152	1.5	N	O	
908	241 x 190 x 190	35	318 x 249 x 203	1.4	N	O	
909	291 x 178 x 93	33	321 x 229 x 111	1.0	N	O	
910	336 x 234 x 104	33	363 x 282 x 120	1.4	N	O	
915	351 x 236 x 157	53	391 x 307 x 173	2.0	N	O	
918	378 x 249 x 218	53	429 x 328 x 236	2.9	N	O	
920	381 x 267 x 157	53	424 x 340 x 173	2.3	N	O	
923	422 x 287 x 137	46	472 x 366 x 161	2.7	N	O	
925	432 x 300 x 163	53	475 x 376 x 178	2.8	N	O	
930	457 x 330 x 175	53	503 x 406 x 193	3.2	N	O	
933	457 x 330 x 241	53	505 x 409 x 257	3.6	N	O	
940	508 x 356 x 203	53	557 x 429 x 216	3.8	N	N	
935	521 x 287 x 191	53	559 x 356 x 229	5.2	O	O	
950	521 x 389 x 257	53	579 x 465 x 297	6.8	O	N	
938	546 x 318 x 294	53	605 x 394 x 336	6.4	O	N	
968	546 x 546 x 300	58	610 x 627 x 345	9.8	O	N	
945	559 x 432 x 208	53	638 x 505 x 224	3.8	N	N	
955	559 x 432 x 259	53	650 x 508 x 300	8.2	O	N	
960	559 x 432 x 328	53	645 x 508 x 368	8.7	O	N	
970	610 x 610 x 361	58	699 x 691 x 406	11.9	O	N	
980	683 x 338 x 157	53	760 x 412 x 186	11.9	N	N	
962	711 x 419 x 236	48	790 x 495 x 282	21.2	O	N	
963	737 x 457 x 269	38	826 x 533 x 312	10.2	O	N	
965	737 x 457 x 356	53	826 x 536 x 406	11.4	O	N	
975	762 x 533 x 457	89	851 x 617 x 500	14.6	O / N	N	
985	930 x 368 x 152	41	1010 x 440 x 168	7.2	O Poignée de traction	N	
988	1060 x 346 x 318	41	1140 x 413 x 344	10.9	O / N Poignée de traction	N	
990	1118 x 368 x 152	41	1196 x 440 x 168	8.1	O Poignée de traction	N	
995	1321 x 368 x 152	41	1399 x 440 x 168	9.8	O Poignée de traction	N	

*Vérifiez auprès de votre transporteur aérien avant de voyager

904

908

910

918

923

930

940

950

968

955

970

962

965

985

990

CONTENEURS ROTOMOULES

Généralités sur les conteneurs rotomoulés

Conteneurs standard

Nos conteneurs rotomoulés en polyéthylène sont imputrescibles et insensibles à la corrosion. Ils sont teintés dans la masse et ne craignent ni chocs ni rayures.
Ils résistent aux solvants et aux hydrocarbures.
Conçus spécialement suivant la norme aérienne ATA 300, catégorie 1 (longue durée).
Ces conteneurs ont été étudiés pour un minimum de 100 voyages.
Très résistants, ils pèsent moins lourd que des caisses en bois de même volume, donc économiques au transport.
Des bourrelets antichocs ont été étudiés pour renforcer les angles.
Leurs couvercles sont munis d'un joint d'étanchéité.
Les attaches et les poignées sont traitées anticorrosion. Elles sont toutes encastrées.
En fonction des matériels à transporter des calages spéciaux sont étudiés sur devis.

Coloris standard : gris **133**

Conteneurs Norme Europe

Spécialement conçus pour répondre aux normes européennes de palettisation. Leurs caractéristiques sont identiques à celles des conteneurs standard mais ils possèdent un système de plots de gerbage en damier qui permet de gerber toutes les références entres elles quelles que soient leurs dimensions. Formats métriques.

Autres coloris à la demande:
blanc, jaune vif, jaune orangé, sable, vert armée, bleu ciel, bleu marine, violet, orange, rouge, marron, noir.



132 **136** **131** **250** **137** **138** **135** **101** **129** **134** **130** **197** **032**

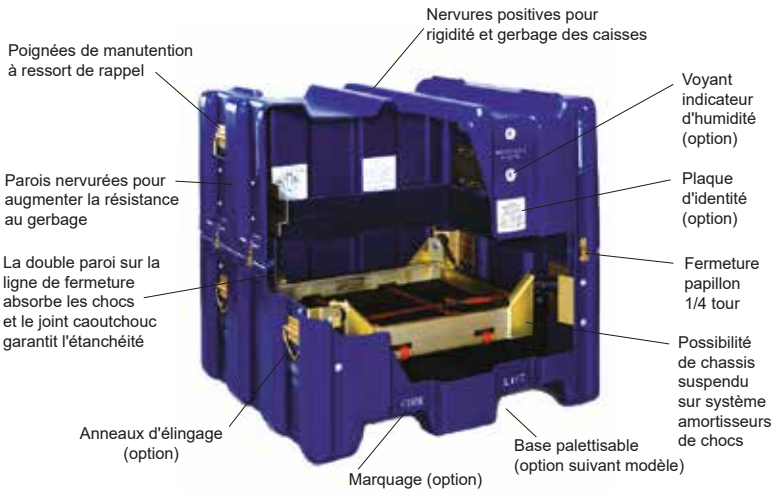

Options

Fermetures cadenassables, roulettes, porte-étiquettes, marquages (adhésifs, étiquettes d'identification, plaques gravée rivetée), étanchéité à l'immersion, valve de dépressurisation, indicateur d'humidité (option étanchéité obligatoire), anneaux d'élingage.

- **Gamme GR** :certains modèles sont équipés en standard de roulettes et d'une poignée télescopique.

- **Gamme Light Lift** : sélection de conteneurs jusqu'à 30% plus légers que le modèle standard équivalent, pour une manutention plus aisée et un coût de transport plus économique.

Désignation des conteneurs

La référence vous indique l'épaisseur de la double paroi et les dimensions intérieures approximatives en pouces du conteneur.

Exemple : AL 5834-0128 FT/AC/HL



AL: double paroi 37,5 mm
BL: double paroi 50 mm
CL: double paroi 26,5 mm

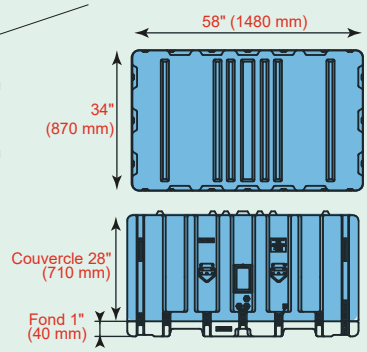

AC: Ces conteneurs n'ont pas de charnières au couvercle.
Ils sont fixés par grenouillères. La charnière reste en option.
FT: Ces conteneurs possèdent des patins moulés de manutention.
HL: Poignées sur couvercle

Important : les dimensions indiquées dans les tableaux des pages suivantes sont données à titre indicatif et peuvent varier de quelques millimètres selon les tolérances de fabrication.

CONTENEURS ROTOMOULES

Références	Dimensions intérieures Long. x Larg. x Haut. (mm)	Fond	Couv.	Dimensions extérieures Long. x Larg. x Haut. (mm)	Poids à vide (kg)	Roulettes	Light Lift
LRO 0300 €urope	210 x 210 x 160	80	80	300 x 300 x 200	2.7		
LRO 0301 €urope	210 x 210 x 350	270	80	300 x 300 x 400	3.9		
AL1010-0904	250 x 255 x 325	225	100	330 x 330 x 365	4.4		
AL1010-0905	250 x 255 x 355	220	135	330 x 330 x 395	4.5		
AL1010-1404	250 x 255 x 450	350	100	330 x 330 x 495	5.2		
AL1010-1405	250 x 255 x 485	350	135	330 x 330 x 525	5.6		
LRO 0302 €urope	260 x 260 x 160	80	80	350 x 350 x 200	3.5		
CL1109-0303HL	280 x 225 x 150	75	75	335 x 275 x 210	2.4		
AL1212-0404	305 x 305 x 210	110	100	380 x 380 x 250	4.3		
AL1212-0405	305 x 305 x 235	105	130	380 x 380 x 280	4.4		
AL1212-0604	305 x 305 x 260	160	100	380 x 380 x 305	5.0		
AL1212-0605	305 x 305 x 290	160	130	380 x 380 x 330	5.1		
AL1212-1204	305 x 305 x 390	290	100	380 x 380 x 430	5.8		
AL1212-1205	305 x 305 x 415	285	130	380 x 380 x 460	5.9		
AL1212-1504	305 x 305 x 485	385	100	380 x 380 x 530	6.7		
AL1212-1505	305 x 305 x 515	385	130	380 x 380 x 560	6.8		
AL1212-1904	305 x 305 x 575	475	100	380 x 380 x 620	7.6		
AL1212-1905	305 x 305 x 605	475	130	380 x 380 x 650	7.7		
LRO 0303 €urope	310 x 210 x 160	80	80	400 x 300 x 200	3.4		
LRO 0304 €urope	310 x 210 x 260	180	80	400 x 300 x 300	4.1		
LRO 0305 €urope	310 x 310 x 160	80	80	400 x 400 x 200	4.3		
LRO 0306 €urope	310 x 310 x 260	180	80	400 x 400 x 300	5.1		
AL1414-0705	355 x 360 x 305	175	130	430 x 435 x 345	6.6		
AL1413-0505	370 x 335 x 260	125	135	445 x 410 x 305	6.1		
AL1413-1005	370 x 335 x 390	255	135	445 x 410 x 435	7.5		
AL1413-2105	370 x 335 x 660	525	135	445 x 410 x 705	8.9		
CL1412-0502	375 x 300 x 190	125	65	430 x 350 x 215	4.3		
AL1616-0404	400 x 405 x 195	95	100	475 x 480 x 240	5.7		
AL1616-0405	400 x 405 x 230	100	130	475 x 480 x 270	6.2		
AL1616-0504	400 x 405 x 235	135	100	475 x 480 x 280	6.3		
AL1616-0505	400 x 405 x 270	140	130	475 x 480 x 310	6.6		
AL1616-1004	400 x 405 x 350	250	100	475 x 480 x 390	7.8		
AL1616-1005	400 x 405 x 380	250	130	475 x 480 x 425	8.0		
AL1616-1204	400 x 405 x 385	285	100	475 x 480 x 430	8.1		
AL1616-0412AC/HL	400 x 405 x 410	100	310	475 x 480 x 450	8.1		
AL1616-1205	400 x 405 x 420	290	130	475 x 480 x 460	8.4		
AL1616-0512AC/HL	400 x 405 x 445	135	310	475 x 480 x 485	8.4		
AL1616-1012AC/HL	400 x 405 x 560	250	310	475 x 480 x 600	10.2		
AL1616-1804	400 x 405 x 560	460	100	475 x 480 x 605	9.8		
AL1616-1212AC/HL	400 x 405 x 595	285	310	475 x 480 x 640	10.5		
AL1616-1805	400 x 405 x 595	465	130	475 x 480 x 635	10.0		
AL1616-1812AC/HL	400 x 405 x 775	465	310	475 x 480 x 815	12.2		
LRO 0324 €urope	410 x 410 x 260	180	80	500 x 500 x 300	6.9		
LRO 0325 €urope	410 x 410 x 360	280	80	500 x 500 x 400	7.9		
CL1713-0403	430 x 325 x 185	110	75	485 x 380 x 230	3.1		
CL1713-0408AC/HL	430 x 325 x 305	110	195	485 x 380 x 350	5.0		
AL1717-0909AC/HL	430 x 430 x 455	225	230	510 x 510 x 495	8.5		
CL1715-0904	435 x 380 x 355	250	105	490 x 430 x 400	5.7		
AL1814-0504	455 x 370 x 230	130	100	540 x 450 x 275	6.5		
AL1814-0505	455 x 370 x 265	135	130	540 x 450 x 305	7.1		
GR1815-0603	455 x 370 x 280	213	79	530 x 445 x 333	8.6	X	
AL1814-1504	455 x 370 x 480	380	100	540 x 450 x 520	8.8		
AL1814-1505	455 x 370 x 510	380	130	540 x 450 x 555	9.3		
AL1814-2204	455 x 370 x 665	565	100	540 x 450 x 705	10.6		
AL1814-2205	455 x 370 x 695	565	130	540 x 450 x 740	11.2		
AL1818-0603HL	455 x 455 x 245	165	80	530 x 530 x 285	7.5		
AL2015-0503HL	500 x 395 x 200	130	70	580 x 475 x 240	7.5		
AL2015-1503HL	500 x 395 x 455	385	70	580 x 475 x 500	10.9		
AL2013-0403	505 x 330 x 180	105	75	580 x 405 x 220	6.1		
AL2013-0903	505 x 330 x 310	235	75	580 x 405 x 355	7.6		
AL2020-1305	505 x 505 x 460	330	130	580 x 580 x 505	11.7		
LRO 0307 €urope	510 x 310 x 260	180	80	600 x 400 x 300	6.9		
LRO 0326 €urope	510 x 310 x 360	280	80	600 x 400 x 400	7.9		
LRO 0308 €urope	510 x 310 x 460	380	80	600 x 400 x 500	8.9		
LRO 0309 €urope	510 x 510 x 260	180	80	600 x 600 x 300	9.4		
LRO 0310 €urope	510 x 510 x 360	180	180	600 x 600 x 400	10.6		
LRO 0352 €urope	510 x 510 x 360	280	80	600 x 600 x 400	10.6		
LRO 0353 €urope	510 x 510 x 460	280	180	600 x 600 x 500	11.8		
LRO 0311 €urope	510 x 510 x 460	380	80	600 x 600 x 500	11.8		
LRO 0312 €urope	510 x 510 x 560	380	180	600 x 600 x 600	13.0		
LRO 0350 €urope	510 x 510 x 560	480	80	600 x 600 x 600	13.0		
LRO 0351 €urope	510 x 510 x 660	480	180	600 x 600 x 700	14.2		
CL2012-0902	515 x 300 x 295	230	65	570 x 350 x 340	5.5		
AL2017-0706	515 x 435 x 330	180	150	590 x 510 x 375	8.7		
AL2216-0503	560 x 405 x 210	135	75	635 x 485 x 255	7.9		
GR2216-0305	560 x 405 x 250	75	135	635 x 485 x 310	10.4	X	
AL2216-0505	560 x 405 x 265	135	130	635 x 485 x 310	8.4		
AL2216-0803	560 x 405 x 290	215	75	635 x 485 x 335	8.6		
AL2216-0805	560 x 405 x 345	215	130	635 x 485 x 390	9.1		
AL2216-1203	560 x 405 x 385	310	75	635 x 485 x 435	9.6		
AL2216-1205	560 x 405 x 445	310	135	635 x 485 x 485	10.0		
AL2221-0402	570 x 535 x 155	100	55	650 x 610 x 210	9.6		
AL2221-0404	570 x 535 x 195	100	95	650 x 610 x 250	10.2		
AL2221-0405	570 x 535 x 225	100	125	650 x 610 x 280	10.6		
AL2221-0602	570 x 535 x 225	170	55	650 x 610 x 265	10.3		
AL2221-0604	570 x 535 x 260	165	95	650 x 610 x 305	10.9		
GR2221-0405	560 x 535 x 270	155	125	620 x 595 x 315	11.3	X	
AL2221-0605	570 x 535 x 290	165	125	650 x 610 x 335	11.2		
AL2221-1202	570 x 535 x 365	305	60	650 x 610 x 405	11.3		
AL2221-1204	570 x 535 x 400	305	95	650 x 610 x 445	11.9		
AL2221-1205	570 x 535 x 435	305	130	650 x 610 x 475	12.4		
AL2221-0414AC/HL	570 x 535 x 460	100	360	650 x 610 x 515	13.7		
AL2221-0614AC/HL	570 x 535 x 525	165	360	650 x 610 x 570	13.3		
AL2221-1802	570 x 535 x 530	475	55	650 x 610 x 575	14.5		
AL2221-1804	570 x 535 x 570	475	95	650 x 610 x 610	15.1		
AL2221-0419DE	570 x 535 x 600	100	500	650 x 610 x 645	14.5		
AL2221-1805	570 x 535 x 600	475	125	650 x 610 x 645	15.5		

Important : les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier de quelques millimètres selon les tolérances de fabrication. **Options disponibles** : voir page 16

CONTENEURS ROTOMOULES

Références	Dimensions intérieures Long. x Larg. x Haut. (mm)	Fond	Couv.	Dimensions extérieures Long. x Larg. x Haut. (mm)	Poids à vide (kg)	Roulettes	Light Lift
AL2221-1214AC	570 x 535 x 670	305	365	650 x 610 x 710	14.4		
AL2221-2802	570 x 535 x 780	715	65	650 x 610 x 815	17.5		
AL2221-2804	570 x 535 x 810	715	95	650 x 610 x 855	18.1		
AL2221-1814AC	570 x 535 x 835	475	360	650 x 610 x 880	17.5		
AL2221-2805	570 x 535 x 840	715	125	650 x 610 x 885	18.4		
AL2221-2814AC	570 x 535 x 1075	715	360	650 x 610 x 1120	17.7		
AL2318-1205	580 x 455 x 445	315	130	655 x 530 x 495	11.6		
AL2318-1705	580 x 455 x 565	435	130	655 x 530 x 615	13.2		
AL2313-1004	585 x 330 x 395	275	120	660 x 405 x 450	9.2		
AL2315-2507	590 x 385 x 825	645	180	670 x 465 x 905	14.6		
AL2316-0604	595 x 405 x 285	160	125	670 x 480 x 340	9.0		
AL2221-2302	595 x 545 x 645	590	55	670 x 625 x 700	12.9		
AL2221-2304	595 x 545 x 695	590	105	670 x 625 x 740	13.6		
AL2221-2305	595 x 545 x 715	590	125	670 x 625 x 775	14.0		
AL2221-2314	595 x 545 x 970	590	380	670 x 625 x 1015	16.7		
AL2417-1505	610 x 430 x 510	380	130	690 x 510 x 560	12.4		
LRO 0313 €urope	610 x 610 x 360	280	80	700 x 700 x 400	13.5		
LRO 0317 €urope	610 x 610 x 460	280	180	700 x 700 x 500	14.8		
LRO 0334 €urope	610 x 610 x 460	380	80	700 x 700 x 500	14.8		
LRO 0343 €urope	610 x 610 x 560	480	80	700 x 700 x 600	16.5		
LRO 0335 €urope	610 x 610 x 560	380	180	700 x 700 x 600	16.5		
LRO 0345 €urope	610 x 610 x 660	280	380	700 x 700 x 700	18.2		
LRO 0344 €urope	610 x 610 x 660	480	180	700 x 700 x 700	18.2		
LRO 0346 €urope	610 x 610 x 760	380	380	700 x 700 x 800	19.7		
LRO 0347 €urope	610 x 610 x 860	480	380	700 x 700 x 900	21.7		
AL2412-1505	615 x 305 x 510	380	130	690 x 380 x 565	10.0		
AL2414-1604	615 x 360 x 510	410	100	690 x 440 x 565	10.4		
AL2415-0215AC/HL	615 x 385 x 425	50	375	690 x 465 x 480	11.7		
AL2414-0509AC/HL	625 x 370 x 370	135	235	700 x 445 x 425	10.7		
CL2406-0303	630 x 170 x 155	75	80	680 x 220 x 200	3.0		
CL2407-0404	630 x 190 x 175	90	85	680 x 240 x 215	4.0		
AL2423-0503	630 x 590 x 200	120	80	705 x 665 x 295	10.6		
AL2423-0504	630 x 590 x 220	120	100	705 x 665 x 310	10.9		
AL2423-0506	630 x 590 x 280	120	160	705 x 665 x 330	11.3		
AL2423-0903	630 x 590 x 305	225	80	705 x 665 x 385	11.3		
AL2423-0904	630 x 590 x 320	220	100	705 x 665 x 400	11.6		
AL2423-1103	630 x 590 x 355	275	80	705 x 665 x 425	12.4		
AL2423-1104	630 x 590 x 370	270	100	705 x 665 x 440	12.7		
AL2423-0906	630 x 590 x 380	220	160	705 x 665 x 460	12.7		
AL2423-0511AC/HL	630 x 590 x 405	120	285	705 x 665 x 495	13.7		
AL2423-1106	630 x 590 x 430	270	160	705 x 665 x 500	13.4		
AL2423-0911AC/HL	630 x 590 x 515	230	285	705 x 665 x 590	14.4		
AL2423-1111AC/HL	630 x 590 x 560	275	285	705 x 665 x 625	14.7		
AL2617-0604	660 x 440 x 250	155	95	735 x 515 x 305	10.2		
AL2617-1104	660 x 440 x 375	280	95	735 x 515 x 430	11.9		
AL2624-0503	660 x 610 x 220	135	85	735 x 685 x 305	10.9		X
AL2624-0505	660 x 610 x 265	135	130	735 x 685 x 350	12.7		X
AL2624-0803	660 x 610 x 290	205	85	740 x 685 x 370	12.7		X
AL2624-0805	660 x 610 x 335	205	130	740 x 685 x 425	14.2		X
AL2624-1203	660 x 610 x 385	300	85	740 x 685 x 470	14.1		X
AL2624-1205	660 x 610 x 430	300	130	740 x 685 x 525	15.5		X
AL2624-0513AC	660 x 610 x 470	135	335	735 x 685 x 560	14.5		X
AL2624-1803	660 x 610 x 535	450	85	740 x 685 x 640	15.9		X
AL2624-0813AC/HL	660 x 610 x 540	205	335	740 x 685 x 630	16.4		X
AL2624-1805	660 x 610 x 580	450	130	740 x 685 x 675	17.8		
AL2624-1213AC/HL	660 x 610 x 635	300	335	740 x 685 x 730	17.3		
AL2624-0524AC	660 x 610 x 745	135	610	735 x 685 x 830	19.1		
AL2624-2703	660 x 610 x 760	675	85	740 x 685 x 875	18.6		
AL2624-1813AC/HL	660 x 610 x 785	450	335	740 x 685 x 880	19.7		
AL2624-2705	660 x 610 x 805	675	130	740 x 685 x 900	20.2		
AL2624-0824AC/HL	660 x 610 x 815	205	610	740 x 685 x 910	20.6		
AL2624-1224AC/HL	660 x 610 x 910	300	610	740 x 685 x 1005	21.9		
AL2624-2713AC	660 x 610 x 1010	675	335	740 x 685 x 1105	22.4		
AL2624-1824AC	660 x 610 x 1060	450	610	740 x 685 x 1155	23.8		
AL2624-2724AC	660 x 610 x 1285	675	610	740 x 685 x 1390	26.4		
AL2727-0404	685 x 685 x 190	90	100	760 x 760 x 245	13.8		X
AL2727-0405	685 x 685 x 220	90	130	760 x 760 x 275	14.5		X
AL2727-0504	685 x 685 x 225	125	100	760 x 760 x 280	13.9		X
AL2727-0505	685 x 685 x 250	125	125	760 x 760 x 310	14.5		X
AL2727-0904	685 x 685 x 320	220	100	760 x 760 x 375	15.0		X
AL2727-0409AC/HL	685 x 685 x 325	90	235	760 x 760 x 385	15.6		X
AL2727-0905	685 x 685 x 345	220	125	760 x 760 x 405	15.6		X
AL2727-0509AC/HL	685 x 685 x 360	125	235	760 x 760 x 420	15.7		X
AL2727-0414AC/HL	685 x 685 x 450	90	360	760 x 760 x 510	17.5		X
AL2727-0909AC/HL	685 x 685 x 460	230	230	760 x 760 x 515	16.8		X
AL2727-1404	685 x 685 x 460	360	100	760 x 760 x 515	16.8		X
AL2727-1405	685 x 685 x 485	360	125	760 x 760 x 540	17.5		X
AL2727-0514AC/HL	685 x 685 x 490	125	365	760 x 760 x 545	17.6		X
AL2727-0914AC/HL	685 x 685 x 585	230	355	760 x 760 x 640	18.6		
AL2727-1409AC	685 x 685 x 595	360	235	760 x 760 x 650	18.6		
AL2727-2304	685 x 685 x 680	580	100	760 x 760 x 730	19.6		
AL2727-2305	685 x 685 x 705	580	125	760 x 760 x 760	19.6		
AL2727-1414AC/HL	685 x 685 x 720	360	360	760 x 760 x 775	20.5		
AL2727-2704	685 x 685 x 785	685	100	760 x 760 x 840	21.6		
AL2727-2705	685 x 685 x 810	685	125	760 x 760 x 870	22.2		
AL2727-2309AC	685 x 685 x 815	580	235	760 x 760 x 870	22.2		
AL2727-2709AC	685 x 685 x 920	685	235	760 x 760 x 975	23.4		
AL2727-2314AC	685 x 685 x 940	580	360	760 x 760 x 995	24.0		
AL2727-2714AC	685 x 685 x 1045	685	360	760 x 760 x 1105	25.2		
LRO 0327 €urope	710 x 310 x 260	180	80	800 x 400 x 300	9.4		
LRO 0328 €urope	710 x 310 x 360	180	180	800 x 400 x 400	10.6		
LRO 0333 €urope	710 x 310 x 360	280	80	800 x 400 x 400	10.6		
LRO 0329 €urope	710 x 310 x 460	280	180	800 x 400 x 500	11.8		
LRO 0314 €urope	710 x 510 x 260	180	80	800 x 600 x 300	11.9		
LRO 0330 €urope	710 x 510 x 360	180	180	800 x 600 x 400	13.3		
LRO 0315 €urope	710 x 510 x 460	380	80	800 x 600 x 500	14.7		
LRO 0331 €urope	710 x 510 x 560	380	180	800 x 600 x 600	16.4		
LRO 0355 €urope	710 x 510 x 560	480	80	800 x 600 x 600	16.4		

Important : les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier de quelques millimètres selon les tolérances de fabrication. **Options disponibles** : voir page 16

CONTENEURS ROTOMOULES

Références	Dimensions intérieures Long. x Larg. x Haut. (mm)	Fond	Couv.	Dimensions extérieures Long. x Larg. x Haut. (mm)	Poids à vide (kg)	Roulettes	Light Lift
LRO 0356 €urope	710 x 510 x 660	480	180	800 x 600 x 700	18.0		
LRO 0332 €urope	710 x 710 x 360	280	80	800 x 800 x 400	16.9		
LRO 0349 €urope	710 x 710 x 460	280	180	800 x 800 x 500	19.0		
LRO 0348 €urope	710 x 710 x 460	380	80	800 x 800 x 500	19.0		
LRO 0316 €urope	710 x 710 x 560	380	180	800 x 800 x 600	21.1		
AL2818-0805	715 x 460 x 335	205	130	790 x 535 x 390	12.0		X
AL2822-1212AC/HL	715 x 635 x 630	320	310	800 x 710 x 670	17.5		
AL2909-0605	725 x 215 x 285	150	135	800 x 290 x 330	7.2		X
AL2825-1205	725 x 635 x 450	320	130	800 x 710 x 495	17.0		X
AL2825-1605	725 x 635 x 550	420	130	800 x 710 x 605	17.7		
AL2825-1212AC/HL	725 x 635 x 630	320	310	800 x 710 x 670	20.0		
AL2825-1612AC/HL	725 x 635 x 730	420	310	800 x 710 x 785	20.7		
AL2914-0905	735 x 370 x 355	225	130	810 x 445 x 405	10.5		X
AL2914-0906	735 x 370 x 380	225	155	810 x 445 x 430	11.1		X
AL2924-0904	745 x 605 x 340	240	100	820 x 680 x 395	13.7		
AL2914-0605	750 x 375 x 280	150	130	830 x 455 x 295	9.3		X
AL2914-0606	750 x 375 x 305	150	155	830 x 455 x 335	9.8		X
AL2914-0618	750 x 375 x 650	150	500	830 x 455 x 695	13.4		
AL2914-0918	750 x 375 x 735	235	500	830 x 455 x 775	19.3		
AL3018-0402	755 x 455 x 180	115	65	830 x 530 x 225	9.3		X
AL3018-0403	755 x 455 x 205	115	90	830 x 530 x 250	9.6		X
AL3018-0405	755 x 455 x 245	115	130	830 x 530 x 295	9.8		X
AL3018-0802	755 x 455 x 275	210	65	830 x 530 x 320	11.3		X
AL3018-0803	755 x 455 x 300	210	90	830 x 530 x 345	11.7		X
AL3018-0902	755 x 455 x 305	240	65	830 x 530 x 350	12.2		X
AL3018-0903	755 x 455 x 330	240	90	830 x 530 x 375	12.5		X
AL3018-0805	755 x 455 x 340	210	130	830 x 530 x 390	11.8		X
AL3018-0409AC/HL	755 x 455 x 350	115	235	830 x 530 x 395	12.6		X
AL3018-0905	755 x 455 x 370	235	135	830 x 530 x 417	12.6		X
AL3018-0809AC/HL	755 x 455 x 445	210	235	830 x 530 x 490	14.6		X
AL3018-1502	755 x 455 x 445	380	65	830 x 530 x 490	13.5		X
AL3018-0909AC/HL	755 x 455 x 470	235	235	830 x 530 x 520	15.4		X
AL3018-1503	755 x 455 x 470	380	90	830 x 530 x 515	13.8		X
AL3018-1505	755 x 455 x 510	380	130	830 x 530 x 555	14.4		X
AL3018-1509AC	755 x 455 x 615	380	235	830 x 530 x 660	16.8		X
AL3018-2302	755 x 455 x 670	605	65	830 x 530 x 715	17.2		
AL3018-2303	755 x 455 x 695	605	90	830 x 530 x 740	18.4		
AL3018-2305	755 x 455 x 735	605	130	830 x 530 x 785	18.4		
AL3018-2309	755 x 455 x 840	605	235	830 x 530 x 885	19.5		
AL3018-3602	755 x 455 x 985	920	65	830 x 530 x 1035	19.5		
AL3018-3603	755 x 455 x 1010	920	90	830 x 530 x 1060	19.9		
AL3018-3605	755 x 455 x 1050	920	130	830 x 530 x 1100	20.1		
AL3018-3609AC	755 x 455 x 1155	920	235	830 x 530 x 1200	22.8		
AL3022-0705	760 x 565 x 310	180	130	840 x 640 x 355	16.7		
AL3019-0709AC/HL	780 x 500 x 430	195	235	860 x 575 x 500	18.4		
AL3124-1204	800 x 620 x 400	305	95	875 x 695 x 490	13.6		
AL3124-1604	800 x 620 x 500	405	95	875 x 695 x 595	18.0		
LRO 0364 €urope	810 x 360 x 260	180	80	900 x 450 x 300	13.0		
LRO 0318 €urope	810 x 410 x 460	380	80	900 x 500 x 500	14.2		
AL3226-1404FT	825 x 675 x 465	360	105	900 x 750 x 615	23.8		
AL3226-1604	825 x 675 x 515	410	105	900 x 750 x 625	23.9		
AL3226-1413FT/AC/HL	825 x 675 x 690	360	330	900 x 750 x 835	27.6		
AL3226-1613AC/HL	825 x 675 x 735	405	330	900 x 750 x 845	28.3		
AL3232-1111AC	825 x 825 x 580	290	290	900 x 900 x 675	29.9		
AL3232-1112AC	825 x 825 x 605	290	315	900 x 900 x 700	34.0		
AL3232-1411AC	825 x 825 x 635	355	280	900 x 900 x 740	32.2		
AL3232-1412AC	825 x 825 x 680	370	310	900 x 900 x 775	31.0		
AL3428-0604	865 x 700 x 250	155	95	940 x 775 x 310	17.6		
AL3428-1004	865 x 700 x 345	250	95	940 x 775 x 400	22.0		
AL3428-0608AC/HL	865 x 700 x 365	155	210	940 x 775 x 425	19.3		
AL3428-1008AC	865 x 700 x 455	245	210	940 x 775 x 515	23.0		
AL3428-0614AC/HL	865 x 700 x 520	155	365	940 x 775 x 575	21.5		
AL3428-1014AC/HL	865 x 700 x 615	250	365	940 x 775 x 670	27.9		
AL3428-0625AC/HL	865 x 700 x 785	155	630	940 x 775 x 845	25.9		
AL3428-1025AC/HL	865 x 700 x 880	250	630	940 x 775 x 935	29.1		
AL3418-0505	870 x 455 x 270	135	135	945 x 535 x 315	12.2		
AL3418-1005	870 x 455 x 390	255	135	945 x 535 x 440	13.9		
AL3424-0804	870 x 615 x 310	200	110	945 x 690 x 370	15.6		
AL3424-0805	870 x 615 x 335	200	135	945 x 690 x 390	16.7		
AL3424-1204	870 x 615 x 415	305	110	945 x 690 x 470	18.1		
AL3424-1205	870 x 615 x 440	305	135	945 x 690 x 495	19.3		
AL3434-1207	870 x 870 x 500	320	180	960 x 960 x 570	25.0		
AL3434-2807	870 x 870 x 890	705	185	960 x 960 x 975	30.3		
AL3434-1228AC	870 x 870 x 1040	315	725	960 x 960 x 1130	39.5		
AL3434-2828AC	870 x 870 x 1430	705	725	960 x 960 x 1510	32.7		
AL3535-1605	900 x 900 x 530	400	130	980 x 980 x 615	30.8		X
LRO 0360 €urope	910 x 410 x 360	280	80	1000 x 500 x 400	14.1		
LRO 0361 €urope	910 x 410 x 460	380	80	1000 x 500 x 500	16.0		
LRO 0362 €urope	910 x 410 x 560	480	80	1000 x 500 x 600	17.9		
AL3620-0504	910 x 505 x 230	130	100	990 x 580 x 275	10.6		
AL3620-0505	910 x 505 x 255	125	130	990 x 580 x 310	11.6		
AL3620-0510AC/HL	910 x 505 x 385	130	255	990 x 580 x 430	14.7		
AL3620-0512AC/HL	910 x 505 x 435	130	305	990 x 580 x 485	17.6		
AL3620-1704	910 x 505 x 535	435	100	990 x 580 x 590	18.9		X
AL3620-1705	910 x 505 x 565	435	130	990 x 580 x 620	19.6		
AL3620-1710AC	910 x 505 x 695	435	260	990 x 580 x 750	22.9		
AL3620-1712	910 x 505 x 745	435	310	990 x 580 x 800	21.6		
LRO 0357 €urope	910 x 510 x 360	280	80	1000 x 600 x 400	16.8		
LRO 0358 €urope	910 x 510 x 460	380	80	1000 x 600 x 500	18.1		
LRO 0359 €urope	910 x 510 x 560	480	80	1000 x 600 x 600	19.8		
AL3627-0805	910 x 685 x 330	200	130	990 x 760 x 425	19.8		
AL3627-1505	910 x 685 x 510	380	130	990 x 760 x 600	22.8		X
AL3633-0405AC/HL	920 x 845 x 260	115	145	1000 x 920 x 300	19.5		
AL3825-2704	955 x 625 x 770	670	100	1035 x 705 x 840	24.5		
AL3834-1605FT	970 x 865 x 535	400	135	1045 x 945 x 685	32.2		
AL3834-1617FT/AC/HL	970 x 865 x 840	400	440	1045 x 945 x 985	39.2		
AL3834-1628FT/AC/HL	970 x 865 x 1120	400	720	1045 x 945 x 1270	53.5		
AL4028-1608	1010 x 705 x 600	390	210	1085 x 780 x 695	31.8		

Important : les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier de quelques millimètres selon les tolérances de fabrication. **Options disponibles** : voir page 16

CONTENEURS ROTOMOULES

Références	Dimensions intérieures Long. x Larg. x Haut. (mm)	Fond	Couv.	Dimensions extérieures Long. x Larg. x Haut. (mm)	Poids à vide (kg)	Roulettes	Light Lift
AL4028-2105	1010 x 705 x 650	520	130	1085 x 780 x 745	36.3		
AL4018-1003	1015 x 455 x 335	260	75	1090 x 535 x 375	16.3		
AL4024-1305	1015 x 615 x 455	320	135	1090 x 595 x 515	22.8		
AL4119-0704	1035 x 485 x 295	180	115	1110 x 560 x 325	14.5		
AL4021-0804	1040 x 530 x 280	185	95	1120 x 605 x 350	16.8		
AL4021-0808AC/HL	1040 x 530 x 380	185	195	1120 x 605 x 445	18.6		
AL4141-0808AC	1040 x 1040 x 410	205	205	1120 x 1120 x 455	38.1		
AL4141-0826AC	1040 x 1040 x 865	210	655	1120 x 1120 x 905	51.7		
AL4141-0836AC	1040 x 1040 x 1110	210	900	1120 x 1120 x 1155	55.8		
AL4141-0846AC	1040 x 1040 x 1365	210	1155	1120 x 1120 x 1410	59.9		
LRO 0319 €urope	1110 x 410 x 310	230	80	1200 x 500 x 350	15.5		
LRO 0320 €urope	1110 x 410 x 360	280	80	1200 x 500 x 400	16.8		
LRO 0321 €urope	1110 x 410 x 460	230	230	1200 x 500 x 500	18.1		
LRO 0336 €urope	1110 x 410 x 510	230	280	1200 x 500 x 550	18.9		
LRO 0322 €urope	1110 x 410 x 510	280	230	1200 x 500 x 550	18.9		
LRO 0323 €urope	1110 x 410 x 560	280	280	1200 x 500 x 600	19.8		
LRO 0337 €urope	1110 x 510 x 360	280	80	1200 x 600 x 400	18.0		
LRO 0338 €urope	1110 x 510 x 460	280	180	1200 x 600 x 500	19.8		
LRO 0339 €urope	1110 x 510 x 560	280	280	1200 x 600 x 600	22.0		
LRO 0340 €urope	1110 x 510 x 560	480	80	1200 x 600 x 600	22.0		
LRO 0341 €urope	1110 x 510 x 660	480	180	1200 x 600 x 700	24.5		
LRO 0342 €urope	1110 x 510 x 760	480	280	1200 x 600 x 800	27.0		
AL4421-0813AC/HL	1120 x 535 x 540	210	330	1200 x 620 x 600	24.2		
AL4416-1026AC	1125 x 410 x 935	260	675	1210 x 490 x 980	31.5		
AL4532-0506	1145 x 815 x 285	130	155	1220 x 890 x 410	28.7		
AL4532-0515FT/AC/HL	1145 x 815 x 510	130	380	1220 x 890 x 635	36.8		
AL4532-1606AC	1145 x 815 x 550	395	155	1220 x 890 x 660	37.2		
AL4532-1615AC/HL	1145 x 815 x 770	395	375	1220 x 890 x 890	44.1		
AL4714-0403	1190 x 355 x 175	100	75	1270 x 435 x 220	12.0		
AL4714-0503	1190 x 355 x 210	135	75	1270 x 435 x 250	12.5		
AL4714-0405	1190 x 355 x 235	100	135	1270 x 435 x 280	12.3		
AL4714-0505	1190 x 355 x 265	135	130	1270 x 435 x 310	13.4		
AL4824-1404	1235 x 625 x 450	350	100	1310 x 700 x 545	26.3		
AL4824-1604	1235 x 625 x 500	400	100	1310 x 700 x 595	26.0		
AL4824-1408AC	1235 x 625 x 555	350	205	1310 x 700 x 650	29.3		
AL4824-1608	1235 x 625 x 605	400	205	1310 x 700 x 700	28.9		
AL4915-1105	1245 x 375 x 415	280	135	1320 x 450 x 470	18.1		
AL5040-1204	1275 x 1015 x 415	280	135	1350 x 1090 x 485	40.8		
AL5040-1212AC	1275 x 1015 x 610	310	300	1350 x 1090 x 690	46.7		
AL5023-0911AC/HL	1280 x 590 x 510	230	280	1360 x 670 x 600	23.1		
AL5135-0718FT	1295 x 890 x 640	170	470	1370 x 965 x 815	46.9		
AL5149-1005	1295 x 1245 x 375	255	120	1380 x 1330 x 465	43.5		
AL5240-1138AC/HL	1320 x 1015 x 1245	280	965	1395 x 1090 x 1340	64.9		
AL5231-0807AC	1330 x 780 x 365	190	175	1410 x 865 x 435	25.7		
AL5231-1407AC	1330 x 780 x 530	355	175	1410 x 865 x 600	29.3		
AL5324-0805AC	1360 x 620 x 340	210	130	1435 x 700 x 390	25.5		
AL5415-0504	1370 x 390 x 240	130	110	1445 x 470 x 290	14.3		
AL5415-1026AC	1370 x 405 x 900	255	645	1450 x 480 x 955	40.6		
AL5424-2306FT/AC	1370 x 610 x 735	580	155	1445 x 685 x 855	47.3		
AL5430-3006AC	1370 x 755 x 915	760	155	1445 x 835 x 1005	51.7		
AL5430-0418AC	1370 x 765 x 575	115	460	1450 x 845 x 655	33.1		
AL5545-0605AC	1410 x 1155 x 290	160	130	1485 x 1230 x 380	33.5		
AL5545-2305AC	1410 x 1155 x 710	580	130	1490 x 1230 x 805	65.9		
AL5545-0623AC/HL	1410 x 1155 x 775	200	575	1485 x 1230 x 840	65.8		
AL5545-2323AC	1410 x 1155 x 1150	580	570	1490 x 1230 x 1245	81.2		
AL5616-0604	1435 x 415 x 255	150	105	1510 x 490 x 325	19.2		
AL5733-0906	1445 x 840 x 335	245	90	1520 x 910 x 580	34.7		
AL5733-0916FT/AC	1445 x 830 x 635	230	405	1520 x 910 x 905	56.0		
AL5757-0806AC/FT	1445 x 1445 x 360	205	155	1525 x 1525 x 545	46.7		
AL5834-0111FT/AC/HL	1480 x 870 x 325	45	280	1560 x 950 x 415	49.4		
AL5834-0711FT/AC/HL	1480 x 870 x 475	195	280	1560 x 950 x 565	56.2		
AL5834-1011FT/AC/HL	1480 x 870 x 525	245	280	1560 x 950 x 670	59.9		
AL5834-0128FT/AC/HL	1480 x 870 x 750	40	710	1560 x 950 x 835	57.2		
AL5834-0728FT/AC/HL	1480 x 870 x 905	195	710	1560 x 950 x 985	63.0		
AL5834-1028FT/AC/HL	1480 x 870 x 965	255	710	1560 x 950 x 1105	48.0		
AL5834-0140FT/AC/HL	1480 x 870 x 1055	40	1015	1560 x 950 x 1150	60.8		
AL5834-0740FT/AC/HL	1480 x 870 x 1210	195	1015	1560 x 950 x 1300	64.0		
AL5834-1040FT/AC/HL	1480 x 870 x 1270	255	1015	1560 x 950 x 1360	64.6		
AL5824-1119AC	1490 x 615 x 765	280	485	1565 x 690 x 860	34.7		
AL5910-0604	1505 x 250 x 260	155	105	1575 x 330 x 310	14.3		
AL5924-1009AC	1505 x 615 x 490	260	230	1580 x 690 x 550	27.8		
AL5924-1018AC	1505 x 615 x 720	260	460	1580 x 690 x 770	33.6		
LRO 0354 €urope	1510 x 510 x 460	280	180	1600 x 600 x 500	27.0		
AL6638-0605AC/HL	1710 x 960 x 280	150	130	1790 x 1040 x 370	41.2		
BL6752-0805AC/HL	1715 x 1315 x 335	205	130	1790 x 1395 x 475	65.8		
AL6815-1005	1725 x 380 x 390	260	130	1800 x 465 x 435	26.5		
AL6815-1032	1725 x 380 x 1070	255	815	1800 x 465 x 1105	35.4		
AL6821-1105AC	1735 x 540 x 405	280	125	1820 x 625 x 510	29.6		
AL6912-1003	1760 x 305 x 360	270	90	1840 x 380 x 415	19.1		
AL7007-0403AC	1785 x 180 x 180	105	75	1860 x 255 x 250	13.6		
AL7208-0403AC	1830 x 200 x 175	100	75	1905 x 280 x 270	13.8		
AL7430-0418AC/HL	1870 x 755 x 555	100	455	1960 x 840 x 670	50.8		
AL7819-0805	2005 x 495 x 335	205	130	2050 x 570 x 380	27.6		
AL7819-0808AC	2005 x 495 x 415	205	210	2050 x 570 x 455	28.0		
BL8024-3009AC	2045 x 620 x 995	765	230	2145 x 720 x 1115	72.3		
BL8232-0705AC	2080 x 810 x 315	185	130	2180 x 915 x 425	55.5		
BL8232-0905AC	2080 x 810 x 360	230	130	2180 x 915 x 470	58.1		
BL8240-1623FT/AC	2080 x 1015 x 990	410	580	2180 x 1120 x 1220	104.0		
BL8537-2906AC	2165 x 960 x 895	745	150	2265 x 1060 x 1005	86.2		
BL9053-1035AC/HL	2285 x 1345 x 1155	260	895	2390 x 1450 x 1270	126.1		
BL9024-1113FT/AC	2310 x 615 x 635	295	340	2415 x 715 x 845	66.8		
BL9836-1105AC	2485 x 910 x 410	280	130	2590 x 1015 x 530	86.2		
BL9836-3705AC	2485 x 910 x 1070	940	130	2590 x 1015 x 1190	109.8		
BL11433-0527AC	2895 x 840 x 830	140	690	2995 x 940 x 870	95.3		
BL13022-0813FT/AC/HL	3290 x 550 x 495	175	320	3400 x 660 x 710	61.9		
AL13115-0805FT	3325 x 380 x 335	210	125	3405 x 455 x 455	44.0		

Important : les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier de quelques millimètres selon les tolérances de fabrication. **Options disponibles** : voir page 16

CONTENEURS DOUBLE-ENTREE

3RR-Racks à rack coulissant

3RR-11U24

Les conteneurs rotomoulés double-entrée 3RR-Racks ont la face avant et arrière amovibles.
Ils comportent un rack 19" intérieur destiné au montage des appareils à protéger. Le cadre en acier inoxydable peint époxy noir est coulissant et suspendu par un système exclusif permettant une excellente absorption des chocs et des vibrations.
Ces conteneurs sont conformes à la norme militaire MIL-STD 810G (résistance environnementale).
La profondeur du capot avant est de 50 mm et de 130 mm à l'arrière avec deux roulettes d'angle.
Des nervures facilitent le gerbage et 8 poignées gainées confort, rabattables et encastrées permettent une manutention aisée des conteneurs.
En outre, ces conteneurs sont équipés en standard de :
- fermetures papillons en inox noir
- soupape double effet de régulation de pression
- système d'accrochage latéral des capots "lid hangers"
- système de jumelage des conteneurs empilés par sangles et boucles plastiques.

Coloris standard noir teinté dans la masse (longue durée).
Coloris sable du désert et vert armée sur commande.

Options:
Planche à roulettes 3RR-RCB

Références	Dimensions du rack				Poids à vide (kg)
	Largeur	Hauteur	Profondeur (mm)	(pouces)	
3RR-03U20	19"	3U	508	20"	20,6
3RR-03U24	19"	3U	610	24"	25,8
3RR-03U30	19"	3U	762	30"	28,7
3RR-04U20	19"	4U	508	20"	21,7
3RR-04U24	19"	4U	610	24"	30,3
3RR-04U30	19"	4U	762	30"	30,2
3RR-05U20	19"	5U	508	20"	22,8
3RR-05U24	19"	5U	610	24"	29,9
3RR-05U30	19"	5U	762	30"	31,1
3RR-06U20	19"	6U	508	20"	24,3
3RR-07U20	19"	7U	508	20"	25,9
3RR-07U24	19"	7U	610	24"	31,1
3RR-09U20	19"	9U	508	20"	27,9
3RR-09U24	19"	9U	610	24"	29,4
3RR-11U20	19"	11U	508	20"	31,1
3RR-11U24	19"	11U	610	24"	37,7
3RR-14U20	19"	14U	508	20"	34,4
3RR-14U24	19"	14U	610	24"	43,0

ROTO-Racks à cadre fixe

Roto-Racks 6U

Les conteneurs rotomoulés double-entrée Roto-Racks ont la face avant et arrière amovibles. Ils comportent un rack 19" intérieur destiné au montage des appareils à protéger. Le cadre est solidaire du corps du conteneur et fixé sur la face avant. Profondeur des capots avant et arrière 50 mm. Ils sont gerbables entre eux grâce à des plots moulés. Coloris standard noir teinté dans la masse (longue durée). Conforme à la norme de transport aérien ATA 300 Cat.1

Option:
Planche à roulettes RCB

Roto-Racks 12U

Références	Dimensions du rack			Poids à vide (kg)
	Largeur	Hauteur	Profondeur (mm)	
R2U	19"	2 U	445	5,5
R3U	19"	3 U	445	6.3
R4U	19"	4 U	445	7,0
R6U	19"	6 U	445	9,4
R8U	19"	8 U	445	10.0
R10U	19"	10 U	445	11,4
R12U	19"	12 U	445	14,6

ROTO ROLLING Racks à cadre fixe et roulettes d'angle

R8UW

Conteneurs équivalents aux Roto-Racks et munis d'une poignée télescopique et de roulettes pour faciliter le transport. Ils sont gerbables entre eux grâce à des plots moulés. Conforme à la norme de transport aérien ATA 300 Cat.1

Références	Dimensions du rack			Poids à vide (kg)
	Largeur	Hauteur	Profondeur (mm)	
R4UW	19"	4 U	445	10,4
R6UW	19"	6 U	445	11,6
R8UW	19"	8 U	445	13,0

R4UW

CONTENEURS DOUBLE-ENTREE

ROTO-SHOCK Racks à cadre suspendu

R904U20

Le rack 19" est suspendu à l'intérieur du conteneur par 8 amortisseurs de chocs élastomères (16 en option). Ils sont gerbables entre eux grâce à des plots moulés. Profondeur des capots avant et arrière 50 mm. Conforme à la norme de transport aérien ATA 300 Cat.1

Autres caractéristiques :
- Joint silicone pour garantir l'étanchéité.
- Fermeture par papillons 1/4 de tour encastrés.
- Larges poignées moulées dans la masse du conteneur.
- Coloris standard : PEHD rotomoulé noir teinté dans la masse.
- Charge maxi: 70 Kg, 140 Kg avec 16 amortisseurs
- **En option:** plateau à roulettes avec sangle d'arrimage.

R916U20

Références	Dimensions du rack				Roulettes	Poids à vide (kg)
	Largeur	Hauteur	Profondeur (mm)	(pouces)		
R904U20	19"	4U	508	20"	N	16,9
R906U20	19"	6U	508	20"	N	19,0
R908U20	19"	8U	508	20"	N	22,8
R910U20	19"	10U	508	20"	N	25,5
R912U20	19"	12U	508	20"	N	27,7
R914U20	19"	14U	508	20"	N	31,3
R916U20	19"	16U	508	20"	N	35,9

ROTO-SHOCK Racks Usage intensif à cadre suspendu et 4 roulettes

R906U24

R910U30

La coque robuste en polyéthylène rotomoulé permet à ce conteneur de répondre aux normes les plus strictes de transport civil et militaire. Les conteneurs sont gerbables entre eux grâce à des plots moulés. Possibilité d'ouvrir les capots même si les conteneneurs sont empilés. Conforme à la norme de transport aérien ATA 300 Cat.1.
Le rack 19" est suspendu au moyen de 8 amortisseurs de chocs élastomères.
Les amortisseurs sont calibrés pour une charge de 20 à 70 kg. Selon le poids du matériel, possibilité d'ajouter des amortisseurs ou d'utiliser des amortisseurs plus durs. En option, possibilité d'équiper le conteneur d'amortisseurs à câbles (sur étude).

Le conteneur comporte en configuration standard :
- des poignées robustes et rabattables en polyéthylène injecté.
- 4 fermetures papillons inox noir dont 2 fermant à clé.
- 4 roulettes diam. 100 mm pivotantes et amovibles à frein supportant une charge maxi. de 550 kg.
- Capots avant et arrière de profondeur 114 mm sur charnières dégondables.
- Coloris noir teinté dans la masse.
- étanchéité totale avec soupape double effet.

Références	Dimensions du rack				Roulettes	Poids à vide (kg)
	Largeur	Hauteur	Profondeur (mm)	(pouces)		
R904U24	19"	4U	610	24"	O	31,9
R904U28	19"	4U	730	28"	O	33,5
R904U30	19"	4U	760	30"	O	33,2
R906U24	19"	6U	610	24"	O	33,8
R906U28	19"	6U	730	28"	O	38,0
R906U30	19"	6U	760	30"	O	36,1
R908U24	19"	8U	610	24"	O	37,9
R908U28	19"	8U	730	28"	O	38,0
R908U30	19"	8U	760	30"	O	39,8
R910U24	19"	10U	610	24"	O	40,3
R910U28	19"	10U	730	28"	O	42,8
R910U30	19"	10U	760	30"	O	42,0
R912U24	19"	12U	610	24"	O	43,0
R914U24	19"	14U	610	24"	O	50,9
R916U24	19"	16U	610	24"	O	53,3

ROTO-SHOCK ROLLING Racks à cadre suspendu et roulettes d'angle

R04U20W

Le rack 19" est suspendu à l'intérieur du conteneur par 8 amortisseurs de chocs élastomères. Ils sont gerbables entre eux grâce à des plots moulés. Conforme à la norme de transport aérien ATA 300 Cat.1
Profondeur des capots avant et arrière 50 mm pour les 4U et 6U, 75 mm pour les 8U,10U et 12U.

Autres caractéristiques :
- Joint silicone pour garantir l'étanchéité.
- Valve de dépréssurisation.
- Fermeture par serrures agréées sécurité transport aérien.
- Larges poignées rabattables et encastrées.
- Poignée télescopique.
- Charge maxi: 45 Kg
- Coloris standard : PEHD rotomoulé noir teinté dans la masse.

R12U20W

Références	Dimensions du rack				Poids à vide (kg)
	Largeur	Hauteur	Profondeur (mm)	(pouces)	
R04U20W	19"	4 U	508	20"	18,7
R06U20W	19"	6 U	508	20"	21,5
R08U20W	19"	8 U	508	20"	25,9
R10U20W	19"	10 U	508	20"	27,5
R12U20W	19"	12 U	508	20"	31,3

CONTENEURS ALUMINIUM

Gamme Usage Intensif

Les domaines d'application sont étendus à l'emballage, le stockage et le transport de tout type de matériel à haute valeur ajoutée dans de nombreux secteurs d'activités : électronique, informatique, énergie, audiovisuel, transport, coursiers, médical, hospitalier, clubs sportifs, militaire, défense, etc...

Robustes, ces caisses sont construites en alliage d'aluminium. Elles garantissent une solide protection contre les chocs. Insensibles à la corrosion et aux intempéries elles vont sur tous les terrains. Ces caisses sont gerbables et palettisables afin de rationaliser le transport ainsi que le stockage. Leurs dimensions répondent aux normes européennes de palettisation

Elles peuvent être équipées de calages intérieurs anti-chocs réalisés sur mesure. Consultez nous.

Caractéristiques techniques des caisses Usage Intensif :
- Construction en alliage d'aluminium extra-dur, anti-corrosif et amagnétique,
- Assemblage du caisson par soudures par point,
- Rigidité assurée par profilés sertis en aluminium (partie supérieure et inférieure de caisse ainsi que bord du couvercle),
- Nervures circulaires et angulaires de renfort,
- Couvercle monté sur charnière inox, et retenu par 2 sangles rivetées,
- Joint d'étanchéité en caoutchouc siliconé, incorporé sous le couvercle : étanchéité à la poussière et aux projections d'eau,
- Coins de gerbage en fonte d'aluminium, rivetés,
- Poignées de transport gainées en PVC, rabattables à ressort, rivetées,
- Grenouillères plombables et/ou cadenassables ou recevant une serrure en option.

Caractéristiques spécifiques :
Température d'utilisation : de - 40° à +70°C .
Tenue au feu aluminium classé M.0 selon AFNOR (A.M. du 28/8/91 annexe 21)
Emballage classé IP 51 selon DIN 40050 et agréé ATA 300 pour le transport aérien

Options :
Voir page suivante.
Autres dimensions sur fabrication spéciale, minimum 30 pièces.

Références	Dimensions intérieures* Long. x larg. x Haut. (mm)	Dimensions extérieures Long. x larg. x Haut. (mm)	Volume (en litres)	Poids à vide (kg)	Particularités
408350	350 x 250 x 150	400 x 300 x 180	13	2,6	poignée posée sur le couv.
406770	350 x 250 x 310	400 x 300 x 340	27	3,1	poignée posée sur le couv.
408100	550 x 350 x 150	600 x 400 x 180	29	4,2	format mallette
405680	550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4,8	
406780	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	5,0	
405640	550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	5,3	
408490	550 x 550 x 220	600 x 600 x 250	67	5,6	
408590	550 x 550 x 380	600 x 600 x 410	115	6,6	
408360	550 x 550 x 580	600 x 600 x 610	175	7,8	
408370	600 x 430 x 450	650 x 480 x 480	116	6,5	
408390	600 x 560 x 440	650 x 610 x 470	148	7,4	
408410	690 x 460 x 380	740 x 510 x 410	121	6,9	
408420	690 x 640 x 340	740 x 690 x 370	150	8,0	
408430	690 x 640 x 430	740 x 690 x 460	190	8,6	
405650	750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	10,0	
405660	750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	240	12,0	
408440	780 x 480 x 520	830 x 530 x 550	182	11,1	
408450	900 x 480 x 400	950 x 530 x 430	164	11,0	
408460	900 x 640 x 450	950 x 690 x 480	243	13,4	
405670	950 x 450 x 380	1000 x 500 x 410	162	10,9	
408470	1150 x 350 x 150	1200 x 400 x 180	60	7,5	
405800	1150 x 750 x 480	1200 x 800 x 510	415	20,0	
408480	1350 x 400 x 220	1400 x 450 x 250	119	9,5	renforts alu sur couv.
408750	1550 x 550 x 465	1600 x 600 x 495	396	25,0	renforts alu sur couv. et fond
408760	1650 x 750 670	1700 x 800 x 700	829	30,0	renforts alu sur couv. et fond

***Nota :** Les longueurs et largeurs de passage sont inférieures de 30 mm aux dimensions intérieures indiquées ci-dessus.

CONTENEURS ALUMINIUM

Gamme Eurobox

EUROBOX est une gamme de caisses destinées au rangement, stockage et transport de matériels et équipements professionnels.
Elles sont construites dans un alliage d'aluminium qui allie longévité, robustesse et légereté.
Le concept EUROBOX repose aussi sur une gamme d'aménagements intérieurs adaptés à chaque type de matériel transporté. Des calages en mousse réalisés sur mesures peuvent également vous être proposés.

Caractéristiques techniques des Eurobox :

- Assemblage des tôles et profilés en alliage d'aluminium par sertissage et soudures par point.
- Couvercle fermant par charnières en acier inox 18/10, riveté.
- Joint d'étanchéité sous couvercle
- Poignées rabattables gainées PVC pour un meilleur confort.
- Coins de gerbage en polyamide de haute densité, rivetés.
- Nervures de renfort sur les angles.
- Sangles pour maintenir le couvercle ouvert à 110°.
- Grenouillères plombables et/ou cadenassables ou recevant une serrure en option.
- Leurs dimensions répondent aux normes européenne de palettisation.

Références	Dimensions intérieures Long. x larg. x Haut. (mm)	Dimensions extérieures Long. x larg. x Haut. (mm)	Volume (en litres)	Poids à vide (kg)
407000	350 x 250 x 310	400 x 300 x 340	27	3,0
407010	550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4,7
407020	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	4,9
407030	550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	5,2
407040	750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,1
407050	750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	7,5
407060	750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	239	8,9
407090	1150 x 750 x 480	1200 x 800 x 510	414	13,0
407100	1150 x 250 x 220	1200 x 300 x 250	63	6,3

Nota : Les longueurs et largeurs de passage sont inférieures de 30 mm aux dimensions intérieures indiquées.

Options pour gammes Eurobox et Usage Intensif

Différents accessoires permettent d'aménager les caisses selon modèles. Ils peuvent se combiner entre eux afin de répondre à vos besoins spécifiques.

Aménagements intérieurs en mousse :

Calage compatimentable en mousse de polyéthylène haute densité avec séparation à crémaillères.
Dimensions : 550 x 350 x 190 mm
réf. 407300

Calage mousse quadrillée : plots sécables en mousse polyuréthane, le logement créé épouse parfaitement le produit.
Dimensions : 550 x 350 x 220 mm
réf. 407350
Dimensions : 750 x 550 x 220 mm
réf. 407360

Calage mousse sur-mesure :
en mousses polyéthylène, polyuréthane, antistatique, etc...

Casier compartimentable
en polypropylène pour le rangement de petites pièces, jusqu'à 21 compartiments possibles.
Dimensions : 430 x 330 x 60 mm
réf. 406280

Porte-étiquette :
Format A4, A5 ou A7

Gravure en repoussé

Bacs plastiques
pour Eurobox 407070 et 407080
réf. 406250

réf. 406240

Chemise porte-documents
en textile enduit haute résistance pour le rangement des ustensiles d'écriture et petits accessoires.
Dimensions: 430 x 290 mm
réf. 406260

Serrure à clé
sur grenouillère

Peinture RAL sur caisse
et marquages personnalisés.
Consultez-nous

Kits roulettes
Roue fixe **réf. 407410**
Roue pivotante **réf. 407420**

Cadres roulants
Complément idéal pour la manutention des caisses.
Modèles bas ou haut (450 mm).
Charge admissible: 130 kg

Porte-caisse
à poignée télescopique
réf. 407390

CONTENEURS ALUMINIUM

Agréés pour le transport des batteries Li-Ion

Nous disposons d'une gamme de caisses alumium homologuées par le BVT pour le transport des matières dangeureuses par route, voie ferrée, voie navigable, voie maritime et transport aérien. Ils peuvent contenir jusqu'à 14 batteries au Li-ion, pour un poids en charge total (emballage inclus) maximum de 10 kg.

L'emballage est conçu sur une base de conteneur aluminium "usage intensif", le calage adapté aux batteries est réalisé en mousse de polyéthylène Plastazote. L'emballage est entièrement recyclable/valorisable et conformes aux normes anti-feu (classé M.0 selon AFNOR-A.M. du 28/8/91 annexe 21) et conforme aux directives européennes RoHS et REACH.
Nous pouvons réaliser et faire homologuer d'autres modèles selon votre cahier des charges.
Renseignez-vous auprès de notre service technico-commercial.

MALLETTES TYPE ALUMINIUM

Valisettes de protection :

Ces valisettes de belle présentation sont constituées de panneaux de bois ép. 4mm recouverts de PVC coloris aluminum.
Les profilés sont en aluminium avec coins renforcés en acier chromé. Des pieds vissés permettent de poser la valise à plat et debout.
La mallette est dotée d'une poignée pivotante, de charnières à butée d'ouverture et de serrures à combinaison.
L'intérieur est entièrement capitonné de mousse, le couvercle contient une mousse alvéolée et le fond une mousse quadrillée.
Les modèles STC 1908 P et STC 2410 P sont munis de roulettes et d'une poignée télescopique.

Références	Dimensions intérieures Long. x larg. x Haut. (mm)	Dimensions extérieures Long. x larg. x Haut. (mm)	Charge Utile (kg)	Poids (kg)
STC 901 P	310 x 210 x 70	328 x 228 x 82	8	1,2
STC 900 P	320 x 230 x 150	338 x 248 x 162	10	1,5
STC 911 P	360 x 240 x 80	378 x 258 x 92	12	1,3
STC 931 P	440 x 315 x 140	455 x 330 x 152	15	1,4
STC 961 P	500 x 260 x 90	518 x 278 x 102	15	2,4
STC 981 P	1000 x 300 x 100	1018 x 318 x 112	15	4,4
STC 1908 P	457 x 315 x 155	482 x 340 x 205	15	4,5
STC 2410 P	585 x 405 x 192	610 x 430 x 242	15	6,4

STC 1908 P

STC 2410 P

Malles de transport :

Malles avec structure en aluminium et cotés en PVC noir contrecollé sur contreplaqué épaisseur 4 mm.
L'intérieur est revétu de mousse.
Les deux poignées latérales rabattables et encastrées permettent le transport par 2 personnes. Les modèles S et M possèdent une poignée frontale supplémentaire pivotante pour porter la malle comme une valise.
Ils existent aussi en version roulette et poignée télescopique.
Fermeture par 2 serrures à clés.

Références	Dimensions intérieures Long. x larg. x Haut. (mm)	Dimensions extérieures Long. x larg. x Haut. (mm)	Charge Utile (kg)	Poids (kg)
S	427 x 327 x 192	450 x 350 x 210	13	4,0
M	477 x 377 x 242	500 x 400 x 260	15	4,8
L	527 x 430 x 292	550 x 450 x 310	18	5,8
XL	577 x 477 x 342	600 x 500 x 360	25	6,8
XXL	627 x 527 x 392	650 x 550 x 410	30	8,1
WS	427 x 327 x 140	480 x 350 x 210	13	4,4
WM	477 x 377 x 190	500 x 400 x 260	15	6,6

SHELL-CASE™

Boites et valisettes à coques thermoformées

SHELL-CASE™ Hybrid

La gamme Shell-Case Hybrid est constituée de 2 boîtes et de 5 mallettes à coques EVA thermoformées qui allient robustesse et légèreté.
Le matériau est constitué de 3 couches, à l'extérieur un polyester 600D laminé, au centre une mousse EVA à cellules fermées et à l'intérieur un nylon.
Shell-Case est un sytème robuste et léger permettant une bonne absorption des chocs et une excellente présentation pour protéger, transporter et présenter vos matériels fragiles.
La fermeture est assurée par une fermeture zip et de nombreuses options permettent de personnaliser l'aménagement intérieur.
Les Shell-Cases sont personnalisables selon les modèles par insertion de votre logo dans le porte carte translucide ou sur la plaque intégrée au corps de la valisette. La tirette du curseur de la fermeture zip est également personnalisable (nous consulter).

Les Shell-Cases vous sont proposées en 4 versions:
- vides
- avec le kit-mousse polyvalent
- avec la poche de couvercle et les séparateurs velcro
- avec un calage mousse sur mesure

Le **kit mousse polyvalente**, permet de réaliser soi-même un calage adapté aux produits. Il est constitué d'une mousse alvéolée dans le couvercle et d'une mousse quadrillée dans le fond.

Poche de couvercle intégrale et séparateurs permettant de cloisonner le fond de la valisette et de réaliser ainsi des cases de différentes tailles.

Calage mousse sur mesure

Références	Poignée	Dim. intérieures (mm) Long x larg x haut	Dim. extérieures (mm) Long x larg x haut	Coloris	Poids (Kg)
311	Non	210 x 125 x 85	220 x 135 x 90	■	0.240
315	Non	240 x 165 x 85	260 x 190 x 100	■	0.280
320	Poignée souple	275 x 215 x 95	295 x 240 x 105	■	0.320
330	Poignée rigide	340 x 235 x 135	360 x 255 x 150	■	0.560
335	Poignée rigide	380 x 265 x 110	405 x 320 x 140	■	0.830
340	Poignée rigide	390 x 330 x 140	410 x 350 x 155	■	0.925
350	Poignée rigide	450 x 340 x 145	470 x 390 x 175	■	1.070

ACCESSOIRES :

Bandoulière : elle s'adapte sur les modèles 330/335/340/350, réglable en longueur, elle se fixe aisément grâce à ses mousquetons.

Poches se fixant dans le couvercle par bandes velcro, différentes tailles de poches sont disponibles pour les modèles 330/335/340/350 : petite poche, petite poche semi-transparente, poche moyenne ou poche de couvercle intégrale.

SHELL-CASE™ Hybrid 550

La valise **Shell-Case Hybrid 550** est une solution idéale pour les déplacements professionnels qui protège votre image, vos objets de valeur et votre réputation.
- Valise de transport ultra-légère et résistante
- Poignée télescopique
- Serrure standard TSA avec système de verrouillage des fermetures zip intégré
- Structure en polycarbonate robuste
- Roues remplaçables
- Matériau 100 % polycarbonate résistant aux chocs
- Logo intégré à la valise et personnalisable (nous consulter)

Elle existe en 4 configurations :
- vide
- avec kit mousse polyvalente, ceci permet de réaliser soi-même un calage adapté aux produits. Il est constitué d'une mousse alvéolée dans le couvercle et d'une mousse quadrillée dans le fond.
- avec calage en mousse sur mesure
- poche de couvercle intégrale et séparateurs permettant de cloisonner le fond de la valisette et de réaliser ainsi des cases de différentes tailles.

Références	Poignée	Dimensions intérieures Long x larg x haut (mm)	Dimensions extérieures Long x larg x haut (mm)	Coloris	Poids (Kg)
550	Oui	495 x 320 x 175 Fond : 140 mm Couvercle : 35 mm	550 x 366 x 230	■	3.1

AMENAGEMENTS INTERIEURS

Calages en mousse

Nous vous proposons un choix de matières adaptées à vos besoins particuliers:
- mousse de polyéthylène ou de polyuréthane,
- coloris variés, noir, gris, blanc, bleu, rose...
- des densités variées, de la plus souple à la plus rigide, pour une protection optimale de vos matériels,
- mousses alvéolées ou quadrillées,
- mousses antistatiques ou conductrices pour vos produits sensibles à l'électricité statique.

Nos techniques de transformation nous permettent de vous proposer :
- la découpe de tous formats aux formes variées,
- l'usinage des mousses fermes pour une finition impéccable, idéale pour l'équipement des valises de présentation,
- la découpe d'empreintes spéciales,
- le moulage de calages spéciaux,
- des plots adhésifs,
- des cornières ou des profilés.

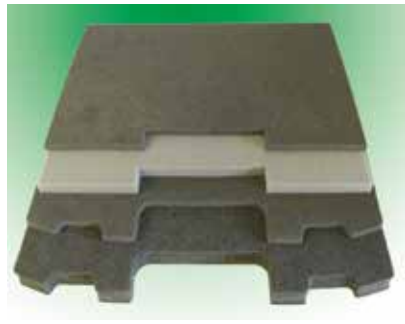

Kit Mousse

Le Kit Mousse est un ensemble de plaques de mousse découpées à la forme de nos valises. Il est constitué de mousses rigides, de mousses alvéolées ou quadrillées dans laquelle vous réalisez vous-même vos empreintes.

Calages sur mesure

Nous réalisons un calage spécialement adapté à vos matériels. Ce calage protègera efficacement vos matériels sensibles durant le transport, mais aussi présentera vos outils de manière ordonnée et pratique ainsi que vos produits dans le cadre d'opérations marketing ou commerciales.

Marquages

Afin de personnaliser vos valisettes, valises ou conteneurs, caisses ou bac de manutention, nous réalisons tous type de marquages :
- Impression directe de l'emballage,
- Marquage par étiquette adhésive imprimée en quadrichromie par jet d'encre à l'éco-solvant
- Marquage par étiquette adhésive imprimée en monochromie par transfert thermique, procurant une excellente résistance aux solvants, aux UV, à l'abrasion
- Sérigraphie
- Gravoply
- Marquage par lettres adhésives
- Marquage à l'encre au pochoir



Thermoformages

Calage rigide thermoformé aux formes adaptées à vos pièces et au contenant.

Aménagements spéciaux

Nous réalisons tous types d'aménagements, platines mécaniques, aménagements électriques, systèmes de pressurisation, étanchéité renforcée, etc...
Des tests de chute ou d'homologation peuvent être réalisés selon votre cahier des charges.
N'hésitez pas à nous soumettre votre problème particulier, notre équipe technique trouvera pour vous la solution offrant le meilleur rapport qualité/prix, compte tenu de vos impératifs de présentation, de protection et de quantité.

FLIGHT CASES
Fabriqués sur mesures

Fabriqué sur mesure, le FLIGHT CASE s'adapte précisément à votre besoin.
Les FLIGHT CASES sont réalisés à partir de panneaux de contreplaqué, stratifié ou recouvert de PVC, aluminium ou tôle inox.
Nous pouvons réaliser des conteneurs ou valises aussi bien à l'unité qu'en grande série dans un choix varié de coloris:
Noir, Gris, Bleu, Rouge...
Un aménagement intérieur en mousse complètera la protection de votre matériel.
La souplesse de fabrication de ce type d'emballage et les nombreux accessoires disponibles, vous permettent de trouver des solutions simples et économiques à vos problèmes de transport.

MODELES DE FLIGHT CASES

modèle A

modèle B

modèle C

modèle D

modèle E

modèle J

modèle F

modèle G

modèle H

modèle DCF

modèle K

modèle L

modèle Q

modèle DCX

Ce catalogue est imprimé sur un papier éco-certifié

star-pack

40 Chemin de Gérocourt,
Zone Industrielle du Coudrier
95650 Boissy-l'Aillerie - France
Site internet : www.star-pack.fr

Tél : +33 (0)1 34 42 18 18

e-mail: info@star-pack.fr